


# LED Lichtlinie slimlux 19 H

LED Linear Lighting slimlux 19 H  
Lignes lumineuses LED slimlux 19 H




dot-spot®  
Akzente setzen!



- Lichtlinie für Aufbaumontage, unsichtbare Befestigung, Breite 18,4 mm, Höhe 30 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light for surface mounting, invisible mounting, width 18.4 mm, height 30 mm
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour montage, fixation invisible, largeur 18,4 mm, hauteur 30 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- d'autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	□	IP	Design
<b>Profil • Profile • Profil</b>				
62192.20.XXX	sl 19 H d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62192.64.XXX	sl 19 H d 64	ALU	IP 64	Teilverguss, versiegelt, mit diffuser Abdeckung Partial grouting, sealed, with diffuse cover Scellement partiel, scellé, avec un recouvrement diffus
62192.67.XXX	sl 19 H d 67	ALU	IP 67	mit diffusum Vollverguss <sup>1</sup> with diffuse full grouting <sup>1</sup> avec un scellement diffus intégral <sup>1</sup>

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
<b>LED Band • LED stripe • Bande LED</b>							
XXXXX.XX 827.0481	☀ warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 930.1359	☀ warm white 3000 K	720 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 840.0491	☀ neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 960.1530	☀ cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 827.0528	☀ warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 930.1111	☀ warm white 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	☀ neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	☀ cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.002.4594	🔵 blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢 green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟡 amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴 red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.804.3696	🌈 RGB (NW) 4000 K <sup>2</sup>	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83 mm	15/15 mm

<sup>1</sup> Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

<sup>1</sup> The grouting changes the lighting colour value slightly

<sup>1</sup> Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

<sup>2</sup> Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

<sup>2</sup> Available open only with 5 m connection

<sup>2</sup> Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert



**Optimale Ausleuchtung:** Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

**Perfect illumination:** addition beginning + n x cut + addition end


**Éclairage optimum :** Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
<b>Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons</b>	
62192A.45	5 m Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m Metal end caps and standard packing, open cable 5 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62192A.41	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62192A.42	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

A

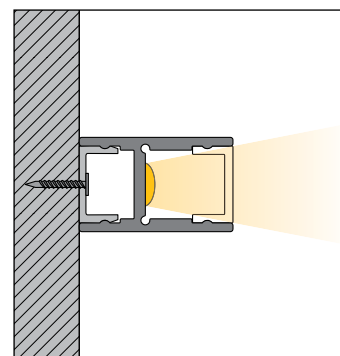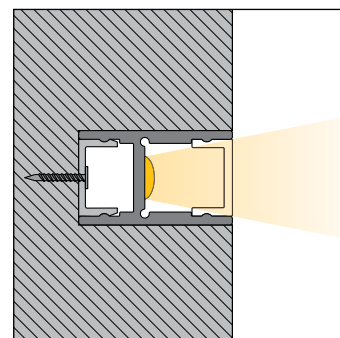

B

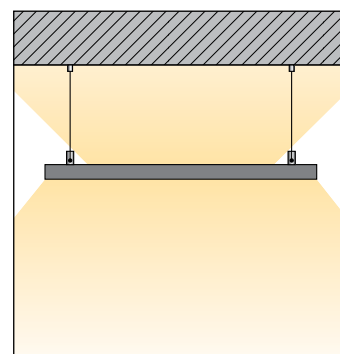

Beispiel: Hängelleuchte mit direktem und indirektem Licht  
Example: Pendant with direct and indirect light  
Exemple: Lampe à suspension d'un éclairage direct et indirect




# LED Lichtlinie slimlux 19 H

LED Linear Lighting slimlux 19 H

Lignes lumineuses LED slimlux 19 H

dot-spot®  
Akzente setzen!

## Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 H

	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95019	sl 19 H bp	Montageprofil für sl 19 H Installation profile for sl 19 H Profil de montage sl 19 H	1 m
	95021	sl 19 H hs	Montagehalter, 5 cm, mit Schrauben Mounting bracket, 5 cm, with screws Support de montage, 5 cm, vis fournies	1 Paar 1 pair 1 paire
	95022	sl 19 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung Suspension for ceiling mount Suspension pour une fixation de plafond	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116



slimlux 30 x 30, 19,2 W/m

