


LED Lichtlinie slimlux 30x30

LED stripe slimlux 30x30
Bandes LED slimlux 30x30




dot-spot®
Akzente setzen!



- elegante Lichtlinie, 30 x 30 mm zur Allgemeinbeleuchtung
- homogenes Leuchtbild
- hohe Lichtausbeute durch seitliche Reflektoren
- mit verdeckten Montageclips
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- elegant line light, 30 x 30 mm for general illumination
- homogenous illumination pattern
- high light output thanks to lateral reflectors
- with hidden mounting clips
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière élégante, 30 x 30 mm pour un éclairage général
- résultat d'éclairage homogène
- Rendement d'éclairage élevé grâce aux réflecteurs latéraux
- Muni de clips de montage cachés
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m
- autres exécutions sur demande

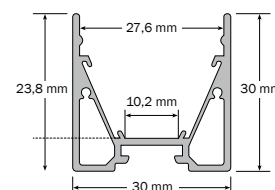

Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62300.20.XXX	sl 30x30 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62300.64.XXX	sl 30x30 d 64	ALU	IP 64	Teilverguss, versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 Partial grouting, sealed, with diffuse cover, IP 64 Scellement partiel, scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX 827.0528	☀	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 930.1111	☀	warm white, 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	☀	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	☀	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC 19,2 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 804.3696	🌈	RGB (NW) 4000 K ¹	661 lm/m	>80	24 VDC 15 W/m	83 mm	15/15 mm

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin


¹ nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar
¹ Available open only with 5 m connection
¹ Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62301.45	5 m 5 m 5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62301.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62301.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 30 x 30				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
95040	sl 19 180 mh	Montageclip für sl 30 Mounting clip for sl 30 Clip de montage pour sl 30	1 Paar 1 pair 1 paire	
95035	sl 180° pv	Profilverbinder Profi le connector Connexion de profil	1 Stück 1 piece 1 pièce	
95036	sl 180° ev	Eckverbinder Corner connector Connexion en angle	1 Stück 1 piece 1 pièce	
95022	sl 19 dbf	Abhängung für Deckenbefestigung Suspension for ceiling mounting Suspension pour la fixation au plafond	1 Paar 1 pair 1 paire	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116

A

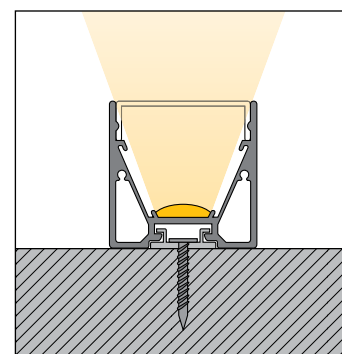

B

