



# side-light 230 V, klar + diffus

side-light 230 V, transparent + diffuse  
side-light 230 V, clair + diffus


dot-spot®  
Akzente setzen!





- LED Einbauleuchte mit Blendschutz für direkten Anschluss an 230 V Netzspannung; Einbau in Standard-Unterputz- und Hohlwanddosen; perfekt für die Beleuchtung von Wegen, Treppen, Fluren, uvm.
- Schutzart IP 64, Montage auch im geschützten Außenbereich; Edelstahl-Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten
- Energieaufnahme nur 3 W, so hell wie 20 W Halogen
- Gehäuse Aluminium eloxiert, oder weiß lackiert, mit runder oder quadratischer Blende; mit Echtglaslinse klar oder diffus
- dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C

- LED recessed luminaire with glare protection for direct connection to 230 V mains voltage; installation in flush mounted and cavity wall sockets; perfect for illuminating paths, stairwells, corridors and more
- protection class IP 64, also suitable for exterior use; stainless steel fitting screws and seal ring included
- power requirement only 3 W, as light as 20 W halogen
- housing Anodized aluminum, or with white coating, with round or square cover; genuine glass lens transparent or diffuse
- dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- operable temperature range - 25 °C up to + 50 °C

- luminaire encastrable LED avec une bandeau pour un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V; montage standard sous enduit et dans des prises murales creuses; optimal pour l'éclairage d'allées, d'escaliers, de couloirs, de vestibules, etc.
- classe de protection IP 64, montage également possible dans des abris extérieurs; vis de montage en acier inoxydable et bague d'étanchéité comprises dans la livraison
- absorption d'énergie de seulement 3 W, aussi lumineux que des halogènes de 20 W
- boîtier en aluminium anodisé ou avec finition blanche, avec une bandeau ronde ou carrée; avec une lentille en verre transparente ou diffuse
- à variation de lumière (p.e. avec le variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 50 °C

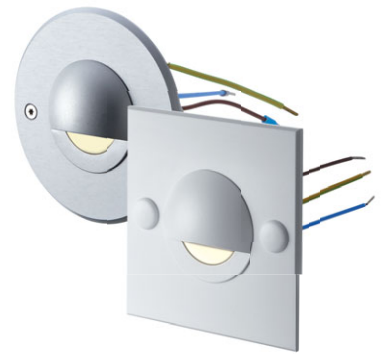

Alu eloxiert und weiß lackiert  
anodised aluminum and painted white  
aluminium éloxé et peint en blanc



Art.-No.	Model		⚡	Watt
<b>side-light</b>				
11101.XXX.XX.XX	sl al	alu silver	230 V AC	3 W
11102.XXX.XX.XX	sl w	white	230 V AC	3 W

Art.-No.	💡	∅ transparent	∅ diffuse	CRI
XXXX.830.XX.XX	☐ warm white, 3000 K	51 lm	48 lm	>80
XXXX.663.XX.XX	☐ cool white, 6300 K	73 lm	69 lm	>65

Art.-No.	🌀	📶
XXXX.XXX.00.XX	diffuse	60°
XXXX.XXX.01.XX	transparent	60°

Art.-No.	Design
XXXX.XXX.XX.00	○ round
XXXX.XXX.XX.01	☐ square

Zubehör • accessories • accessoires ▶ side-light 230 V				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description		
90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous enduit, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm		

