dot-spot®

Akzente setzen!

2020 | 2021

NEUHEITEN

NOVELTIES

NOUVEAUTÉS

clarios flex beam

Das beste Produkt

GÄRTEN DES JAHRES 2020

AUSZEICHNUNG

Bildungscampus Heilbronn, slimlux 19
Heilbronn educational campus, slimlux 19
Campus éducatif de Heilbronn, slimlux 19

Von Praktikern für Praktiker

Mit den Einbauleuchten **sirka**, **tubolar** und **tuboquar** bietet dot-spot eine Reihe von designorientierten Deckeneinbauleuchten, die sowohl durch die hochwertige Verarbeitung, als auch durch ihre speziellen Features, die einen schnellen und sauberen Einbau ermöglichen, überzeugen.

Neu: sirka 68 und **68s** zum Einbau in 68 mm und 83 mm Deckenausschnitte.

From practitioners for practitioners

With the recessed luminaires **sirka**, **tubolar** and **tuboquar** dot-spot offer a series of design-oriented downlights that impress with the high-quality workmanship as well as their special features that guarantee a fast and neat installation.

New: sirka 68 and **68s** for installation into ceiling cut-outs of 68 mm and 83 mm.

Par les praticiens pour les praticiens

Avec ses luminaires d'encastrement **sirka**, **tubolar** *et* **tuboquar**, *dot-spot propose toute une gamme de plafonniers d'encastrement orientés design qui savent convaincre tant par leur finition de qualité que par leurs caractéristiques spéciales, permettant un encastrement rapide et propre.*

***Nouveautés : sirka 68** et **68s** pour le montage dans des sections de plafond 68 mm et 83 mm.*

sirka+

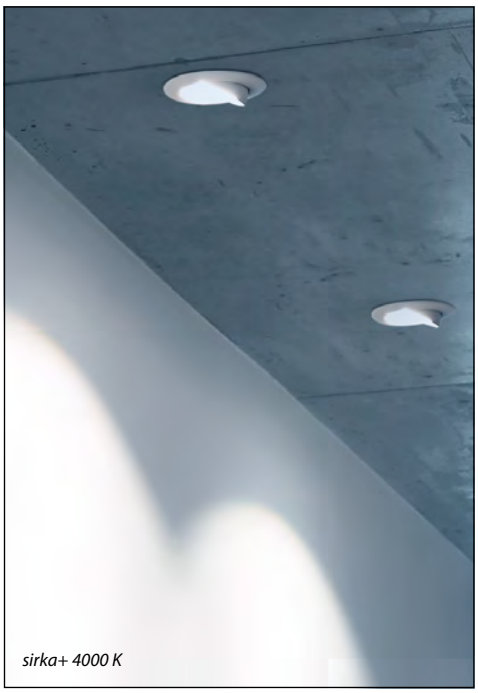

sirka+ 4000 K

Einbauleuchte sirka 68 s / sirka 68 NEU

Recessed Luminaire sirka 68 s / sirka 68 New

Luminarire encastré sirka 68 s / sirka 68 NOUVEAU

outdoor indoor | 230 V AC | 36° | +/- | IP 44 | ALU | CE | 5 YEARS WARRANTY | CRI >90

- LED Einbauleuchte für 68er und 83er Deckenausschnitt, sirka 68s 30° schwenkbar
- hochwertige Verarbeitung, in den Gehäusefarben weiß und schwarz lieferbar
- Schutzart IP 44 auch für Bäder, Terrassen und Vordächer zum Einbau im Außenbereich geeignet
- Montage mit Federklemmbügeln; Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- mit dimmbarem Vorschaltgerät (Phasenabschnitt)
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C

- recessed LED luminaire for ceiling cut-outs of 68 and 83 mm, sirka 68s pivotable by 30 degrees
- high-quality workmanship, available in white and black housing colours
- Protection class IP 44 also suitable for bathrooms, patios and canopies, for outdoor installations
- Installation with spring clamp brackets; connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25°C to + 50°C

- *Luminaire encastré à LED pour section de plafond 68 et 83 mm, sirka 68s pivotant à 30°*
- *finition de qualité, livrable en couleur de corps blanc et noir*
- *Classe de protection IP 44 également appropriée pour les salles de bain, terrasses et auvents pour le montage en extérieur*
- *Montage avec serre-câbles à ressort ; boîtier de raccordement pour câblage traversant avec décharge de traction*
- *avec ballast gradable (section de phase)*
- *Durée de vie 50 000 h, plage de température entre -25 °C et +50 °C*

Article-No.	Model					Watt
sirka 68 / sirka 68s						
10222.XXX	sirka 68s	white	36°	✔	230 V AC	8 W
10224.XXX	sirka 68s	black	36°	✔	230 V AC	8 W
10232.XXX	sirka 68	white	36°	-	230 V AC	8 W
10234.XXX	sirka 68	black	36°	-	230 V AC	8 W

Article-No.		Φ sirka 68 s	Φ sirka 68	CRI
XXXX.927	warm-white, 2700 K	695 lm	600 lm	>90
XXXX.930	warm-white, 3000 K	710 lm	610 lm	>90

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **sirka**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*
	90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm *Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous enduit, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm*

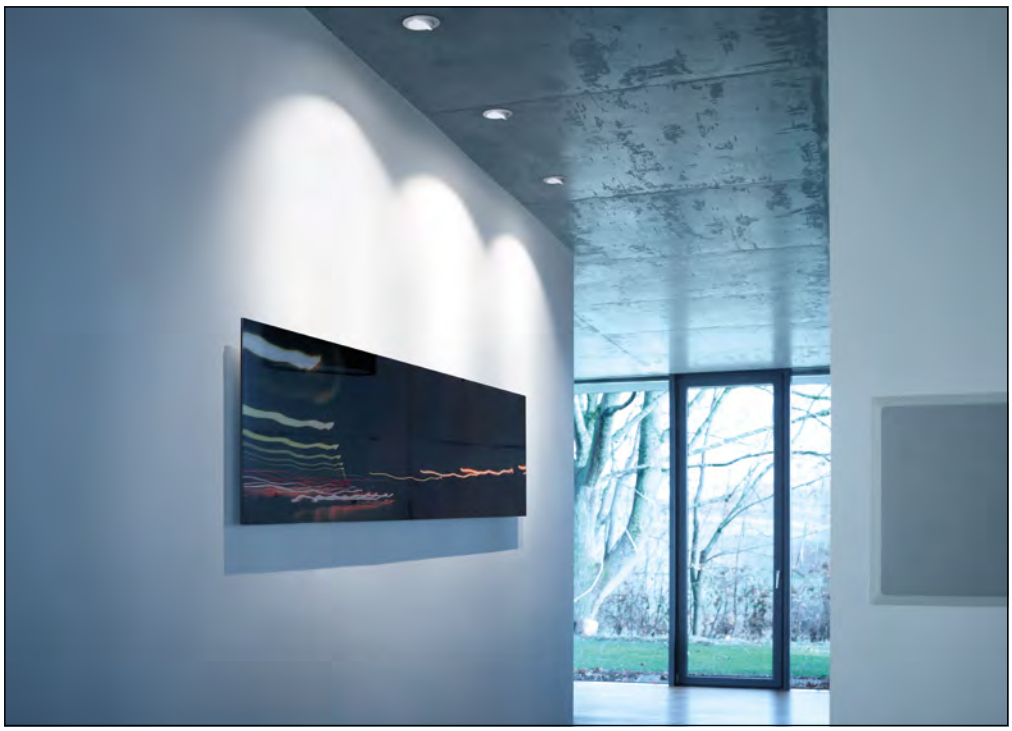

sirka 68s inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
sirka 68s incl. ballast unit (dimmable)
sirka 68s avec ballast incl. (gradable)

sirka 68 inkl. Vorschaltgerät (dimmbar)
sirka 68 incl. ballast unit (dimmable)
sirka 68 avec ballast incl. (gradable)

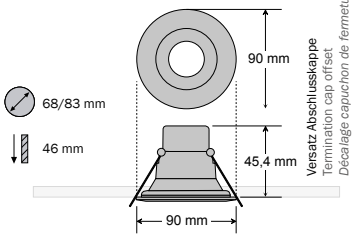

Abmessung Netzteil ▪ Power supply dimensions ▪
Dimension source d'alimentation : 80 x 40 x 25 mm

Abmessung Anschlussbox ▪ Connection box dimensions ▪
Dimension boîte de connexion : 100 x 50 x 30 mm

Privathaus, lyoma style + object-light
Private house, lyoma style + object-light
Maison privée, lyoma style + object-light

Ijoma style Wandleuchte 6 W NEU

Ijoma style wall light 6 W NEW

Ijoma style Applique murale 6 W NOUVEAU

outdoor | 230 V AC | 6x60° | IP 54 | IK 02 | ALU | CE

- Exklusive Wandleuchte für innen und außen, zur funktionalen Beleuchtung in Verbindung mit Akzentuierung von Fassaden und Wänden
- 3 Spots nach oben, 3 Spots nach unten strahlend mit 60° Glas-Linsen für ein interessantes 3-flammiges Streiflicht
- Schutzart IP 54, direkter Anschluss an 230 V, mit integriertem Netzgerät
- Temperaturbereich -25°C bis + 50°C

- Exclusive wall luminaire for indoor and outdoor use, zur funktionalen Beleuchtung in Verbindung mit Akzentuierung von Fassaden und Wänden
- 3 spots pointing upwards, 3 spots pointing downwards with 60-degree glass lenses for an eye-catching three-flame sidelight
- protection class IP 54, direct connection to 230 V, with integrated power supply
- Temperature range from -25°C to + 50°C

- *Applique murale exclusive pour l'intérieur et l'extérieur, zur funktionalen Beleuchtung in Verbindung mit Akzentuierung von Fassaden und Wänden*
- *3 spots orientés vers le haut, 3 spots orientés vers le bas avec lentilles en verre à 60° pour un éclairage intéressant à 3 faisceaux*
- *Classe de protection IP 54, raccordement direct sur 230 V, avec bloc d'alimentation intégré*
- *Plage de température entre -25 °C et +50 °C*



Art.-No.	Model			Watt			CRI	
Ijoma 15								
12064.830	Ijoma style	85-265 V AC	white, RAL 9003	6 x 1 W	warm white, 3000 K	490 lm	>80	6 x 60°

twist 2700 K

Pollerleuchte twist NEU

Light bollard twist NEW

Borne d'éclairage twist NOUVEAU

12 V DC | IP 67 | M12 IP 67 | V2A 304

- 2 LED Leuchten, unabhängig voneinander dreh-/schwenkbar - dadurch sehr vielseitig einsetzbar: Beleuchtung eines sehr großen Streckenabschnittes bei links/rechts Ausrichtung oder Beleuchtung eines Weges mit dem einen Spot und Beleuchtung der Bepflanzung mit dem anderen Spot
- Ausführung mit 3 oder 4 Leuchten und andere Abstrahlwinkel sowie Ausführung in V4A oder integriertem Netzteil auf Anfrage
- 2 x 3 W, 6° Abstrahlwinkel
- Temperaturbereich -25- + 50°C

- 2 LED lights, independently rotatable and swivelling - therefore very versatile: illumination of a very large route section with left/right orientation or illumination of a path using one spot and illumination of the planting with the other spot
- version with 3 or 4 spots and other dispersion angles as well as V4A-type version or integrated power supply available upon request
- 2 x 3 W, 6 degree dispersion angle
- temperature range -25 to + 50°C

- *2 lampes à LED, rotatives/pivotantes indépendamment l'une de l'autre, et donc polyvalentes : éclairage d'un très grand tronçon de voie avec éclairage à gauche/droite ou éclairage d'un chemin avec l'un des spots et éclairage des plantes avec l'autre spot*
- *Version avec 3 ou 4 lampes et autres angles de rayonnement et version en V4A ou bloc d'alimentation intégrée sur demande*
- *2 x 3 W, angle de rayonnement 6°*
- *Plage de température -25 °C - +50 °C*

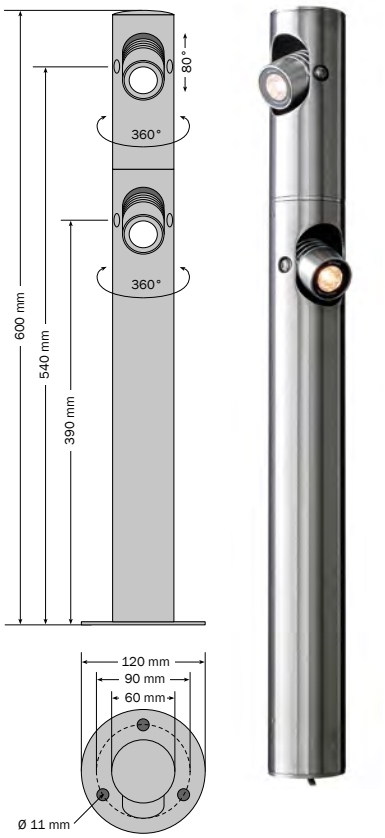

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

Article-No.	Model		ϕ	CRI			Watt
twist							
27203.827.06.XX	twist	☐ warm white, 2700 K	2 x 200 lm	>80	6°	12 V DC	2 x 3 W
27203.830.06.XX	twist	☐ warm white, 3000 K	2 x 212 lm	>80	6°	12 V DC	2 x 3 W
27203.840.06.XX	twist	☐ neutral white, 4000 K	2 x 243 lm	>80	6°	12 V DC	2 x 3 W

Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.42	5 m

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden:
The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting:
Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage :

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **twist**

	Art.-No.	Model	**Beschreibung** ▪ description ▪ *description*
	93271	MF 120	Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces *Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes*
	93272	BA 200	Montageadapter zum Eingießen in Beton und zur Montage in der Erdschraube Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw *Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre*
	93273	ERS 400	*Erdschraube, 400 mm zum Eindrehen in den Boden* Ground screw, 400 mm, for screwing into the ground *Vis de terre, 400 mm pour le vissage dans le sol*

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **60 + 140**

cone 3300 K

Pollerleuchte cone NEU

Light bollard cone NEW

Borne d'éclairage cone NOUVEAU

24 V DC | IP 67 | M12 IP 67 | V2A 304

- blendfreie Pollerleuchte, im eleganten, reduzierten Design, rundum strahlend
- Standrohr aus V2A Edelstahl, Ausführung in V4A oder integriertem Netzteil auf Anfrage
- 6 W LED Ringleuchte, 360° strahlend
- Temperaturbereich -25- + 50°C

- glare-free light bollards, in elegant and reduced design, 360-degree light emission
- standpipe made from V2A stainless steel, V4A version or or integrated power supply available upon request
- 6 W LED ring light, 360 degrees light emission
- Temperature range -25 to + 50°C

- *borne d'éclairage anti-éblouissement au design réduit élégant, rayonnement à 360°*
- *Tube de support en acier inoxydable V2A, version en V4A ou bloc d'alimentation intégrée sur demande*
- *Luminaire annulaire à LED 6 W, rayonnement à 360°*
- *Plage de température -25 °C - 50 °C*

Article-No.	Model		Φ	CRI			Watt
cone							
27106.833.36.XX	cone	warm white, 3300 K	525 lm	>80	360°	24 V DC	6 W
27106.862.36.XX	cone	cool white, 6200 K	599 lm	>80	360°	24 V DC	6 W

Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.42	5 m

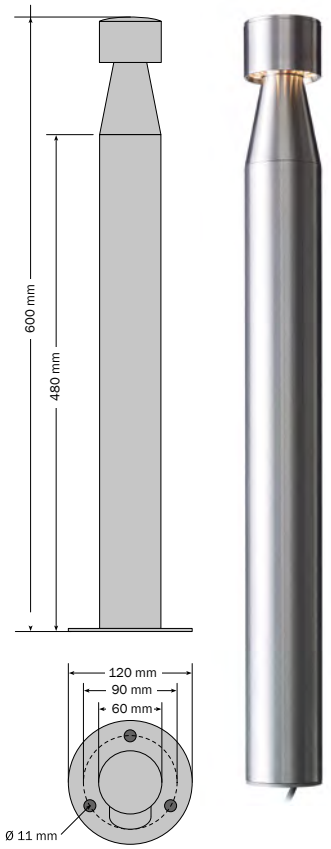

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden:
The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting:
Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage :

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **cone**

	Art.-No.	Model	**Beschreibung** ▪ description ▪ *description*
	93271	MF 120	Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces *Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes*
	93272	BA 200	Montageadapter zum Eingießen in Beton und zur Montage in der Erdschraube Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw *Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre*
	93273	ERS 400	*Erdschraube, 400 mm zum Eindrehen in den Boden* Ground screw, 400 mm, for screwing into the ground *Vis de terre, 400 mm pour le vissage dans le sol*

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **60 + 140**

LL-tulip, 2700 K
Diese Leuchte entstand
in Zusammenarbeit mit
LAUD.LAB Berlin,
Design: Christian Otto
www.laudlab.de
LAUD.LAB
LANDSCAPE ARCHITECTURE & URBAN DESIGN

Pollerleuchte LL-tulip NEU

Light bollard LL-tulip NEW

Borne d'éclairage LL-tulip NOUVEAU



- filigrane Pflanzen- und Wegeleuchte im außergewöhnlichen Design
- mit Edelstahl Erdspieß für sicheren Stand; Material, Leuchte und Erdspieß aus V4A Edelstahl
- 3 W Leuchte, 40° Abstrahlwinkel, starre Ausführung, Leuchte nicht ausrichtbar
- weitere Ausführungen, z.B. mit anderem Abstrahlwinkel, auf Anfrage lieferbar
- Temperaturbereich -25- + 50°C

- delicate plant and way light in exceptional design
- with stainless steel ground screw for safe standing; material, luminaire and ground spike made from V4A stainless steel
- 3 W spot, 40 degrees dispersion angle, rigid version, luminaire cannot be aligned
- other versions, e.g. with a different beam angle, available on request
- temperature range -25 to + 50°C

- *luminaire pour plantes et chemins en filigrane au design exceptionnel*
- *avec piquet de terre en acier inoxydable pour une position sûre ; matériau, luminaire et piquet de terre en acier inoxydable V4A*
- *Lampe 3 W, angle de rayonnement 40°, version rigide, le luminaire ne peut pas être aligné*
- *d'autres versions, par ex. avec un angle de rayonnement différent, disponible sur demande*
- *Plage de température -25 °C - 50 °C*

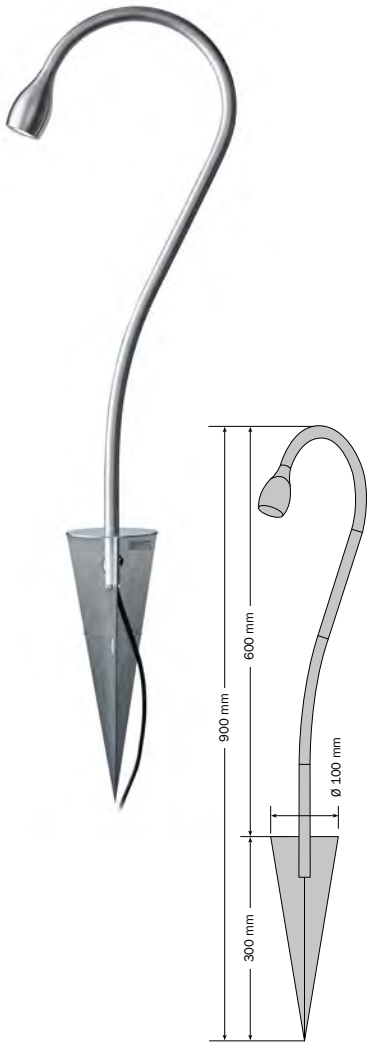

Article-No.	Model		Φ	CRI			Watt
LL-tulip							
27103.827.40.XX	LL-tulip	☐ warm white, 2700 K	200 lm	>80	40°	12 V DC	3 W
27103.830.40.XX	LL-tulip	☐ warm white, 3000 K	212 lm	>80	40°	12 V DC	3 W
27103.840.40.XX	LL-tulip	☐ neutral white, 4000 K	243 lm	>80	40°	12 V DC	3 W

Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.42	5 m

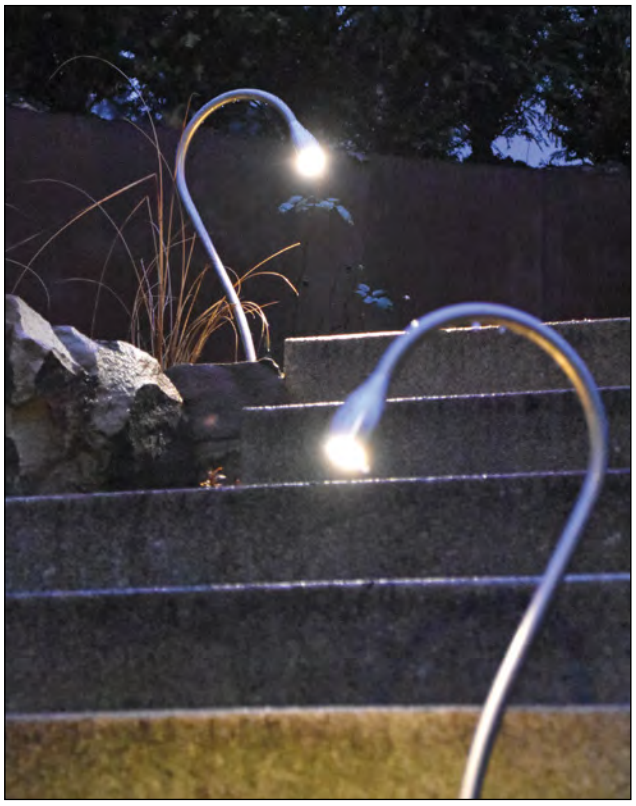

LED Lichtlinie slimlux 7 F / 7 / 7 K

LED Linear Lighting slimlux 7 F / / 7 / 7 K

Lignes lumineuses LED slimlux 7 F / 7 / 7 K

outdoor indoor | 24 V DC | 120° | +/- | IP 20 IP 67 | ALU | CE

- flache Lichtlinie für Aufbau- (sl 7 F) und integrierte (sl 7 K) Montage, Höhe nur 7 mm
- mit speziellem LED Band für homogenes Leuchtbild, außer RGB (NW)
- sl 7 F ist flexibel biegbar, bis zu einem Radius von 250 mm
- sl 7 K Aluminium eloxiert, sl 7 F Aluminium Pressblank
- auf Maß konfektioniert; mit Endkappen; max. Länge 3, bzw. 5 m; weitere Ausführungen auf Anfrage

- flat line light for surface (sl 7 F) and integrated mounting (sl 7 K), only 7 mm in height
- with special LED stripe for a homogenous illumination pattern, except for RGBW (NW)
- sl 7 F is flexible, up to a radius of 250 mm
- sl 7 K aluminium anodized, sl 7 F aluminium plate enamel
- made to measure; with end caps; max. length 3, respectively 5 m; further versions upon request

- *ligne de lumière plate pour une structure (sl 7 F) et un montage intégré (sl 7 K), hauteur seulement 7 mm*
- *avec ruban LED spécial pour un éclairage homogène, excepté RGBW (NW)*
- *sl 7 F est courbable de manière flexible jusqu'à un rayon de 250 mm*
- *sl 7 K aluminium anodisé, sl 7 F sans revêtement*
- *fabriqué sur mesure; aux capuchons sur les extrémités; longueur maxi. 3 ou 5 m; d'autres exécutions sur demande*

Art.-No.	Model		IP	Design
Profil ▪ Profile ▪ *Profil*				
62073.20.XXX	sl 7 F d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62070.20.XXX	sl 7 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover *avec un recouvrement diffus*
62070.67.XXX	sl 7 d 67	ALU	IP 67	mit diffusem Verguss [1] with diffuse grouting [1] *avec un scellement diffus* [1]
62071.20.XXX	sl 7 K d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62071.67.XXX	sl 7 K d 67	ALU	IP 67	mit diffusem Verguss [1] with diffuse grouting [1] avec un scellement diffus [1]



sl 7 F



sl 7

A



sl 7 K

Art.-No.		Φ	CRI		Watt		
LED Band ▪ LED stripe ▪ *Bande LED*							
XXXXX.XX.927.5484	warm white, 2700 K	1540 lm/m	>90	24 VDC	14 W/m	41,67 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.930.5485	warm white, 3000 K	1540 lm/m	>90	24 VDC	14 W/m	41,67 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.940.5486	neutral white, 4000 K	1540 lm/m	>90	24 VDC	14 W/m	41,67 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.960.5487	cool white, 6000 K	1540 lm/m	>90	24 VDC	14 W/m	41,67 mm	10/10 mm
XXXXX.XX.804.3696	RGB (NW), 4000 K [2]	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83,33 mm	10/10 mm

[1] Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig
[1] The grouting changes the lighting colour value slightly
[1] *Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement*

[2] Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar, kein homogenes Leuchtbild
[2] Available open only with 5 m connection, no homogenous illumination pattern
[2] *Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert, pas d'éclairage homogène*



Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum : *Rajout début + n x cut + rajout fin*



B

Art.-No.	**Anschluss + Endkappen** ▪ Connection and end caps ▪ *Connexion et capuchons*
Anschluss und Endkappen ▪ Connection and end caps ▪ *Connexion et capuchons*	
62072.45	5 m 5 m *5 m* Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable *Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, câble ouvert*
62072.41	0,15 m 0.15 m *0,15 m* Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side *Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, fiche sur un côté*
62072.42	0,15 m 0,15 m *0,15 m* Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker/Buchse Metal end caps and standard packing, plug/socket *Capuchons sur les extrémités métal et fabrication spéciale, fiche / douille*

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 7 / slimlux 7 F**

	Art.-No.	Model	**Beschreibung** ▪ *description* ▪ *description*	Unit
	95001	sl 7 mc	Montageclip für sl 7 Profil Mounting clip for sl 7 profile *Clip de montage pour profil sl 7*	1 Stück 1 piece *1 pièce*
	95005	sl 7 f mc	Montageclip für sl 7 F Mounting clip for sl 7 F *Clip de montage pour profil sl 7 F*	1 Stück 1 piece *1 pièce*

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**

dot-spot
Tel. +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 0 | service@dot-spot.de | www.dot-spot.de

Bildungscampus Heilbronn, slimlux 12x20 flex
Heilbronn educational campus, slimlux 12x20 flex
Campus éducatif de Heilbronn, slimlux 12x20 flex

slimlux 4x8 flex

slimlux 6x12 flex

LED Lichtlinie slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NEU

LED stripe slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NEW

Bandes LED slimlux 6x6 microflex, 6 W/m NOUVEAU

outdoor indoor | 24 V DC | 120° | +/- | IP 65 | III | CE | CRI >90

- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 6 x 6 mm
- perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten
- sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 50 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 6 mm
- perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 50 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 150 mm connection cable on both sides, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 6 x 6 mm*
- *parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux*
- *très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 50 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Art.-No.		ϕ	CRI		Watt	
slimlux 6x6 microflex, 6 W/m						
64206.918.00	warm white 1800 K	230 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64206.923.00	warm white 2300 K	330 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64206.927.00	warm white 2700 K	345 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64206.932.00	warm white 3200 K	348 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64206.945.00	neutral white 4500 K	352 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64206.955.00	cool white 5500 K	379 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm

Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)





Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 6x6 microflex, 6 W/m**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95213	MP sl 6x6	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95214	MC/EK sl 6x6	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**

dot-spot
Tel. +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 0 | service@dot-spot.de | www.dot-spot.de

LED Lichtlinie slimlux 4x8 microflex, 6 W/m NEU

LED stripe slimlux 4x8microflex, 6 W/m NEW

Bandes LED slimlux 4x8 microflex, 6 W/m NOUVEAU

- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 4x8 mm
- perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten
- sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 50 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 4 x 8 mm
- perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 50 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 150 mm connection cable on both sides, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 4 x 8 mm*
- *parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux*
- *très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 50 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Art.-No.		Φ	CRI		Watt	
slimlux 4x8 microflex, 6 W/m						
64104.921.00	warm white 2100 K	200 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.926.00	warm white 2600 K	219 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.930.00	warm white 3000 K	253 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.942.00	neutral white 4200 K	214 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm
64104.953.00	cool white 5200 K	221 lm/m	>90	24 VDC	6 W/m	25 mm

Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 4x8 microflex, 6 W/m**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95216	MP sl 4x8	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95217	MC/EK sl 4x8	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**



LED Lichtlinie slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NEU

LED stripe slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NEW

Bandes LED slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m NOUVEAU

- filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 10 x 10 mm
- perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten
- sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 75 mm3-seitig abstrahlend
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 41,66/50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 10 x 10 mm
- perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 75 mm, emission on 3 sides
- homogeneous light, 3-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 41.66/50 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 10 x 10 mm*
- *parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux*
- *très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 75 mm, éclairage de 3 côtés*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step, avec LED Lumiled*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable tous les 41,66/50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Art.-No.		Φ	CRI		Watt	
slimlux 10x10 miniflex						
64210.827.00	warm white 2700 K	724 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64210.830.00	warm white 3000 K	800 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64210.840.00	neutral white 4000 K	860 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64210.865.00	cool white 6500 K	824 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64210.826.00	tun. white 27-6500 K	765 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	50 mm
64210.099.00	RGB	319 lm/m	-	24 VDC	10 W/m	50 mm

Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)



Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 10x10 miniflex**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95203	MP sl 10x10	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95209	MC/EK sl 10x10	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	
	95230	AK mf 2p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 2 pol., 30 cm miniflex connection cable, 2 pins, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 2 broches, 30 cm*	Set
	95231	AK mf 3p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 3 pol. Tun. W., 30 cm miniflex connection cable, 3 pins tun. wh., 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 3 broches Tun. W., 30 cm*	Set
	95232	AK mf 4p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 4 pol. RGB, 30 cm miniflex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 4 broches RVB, 30 cm*	Set

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**



LED Lichtlinie slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m NEU

LED stripe slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m NEW

Bandes LED slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m NOUVEAU

24 V DC | 120° | +/- | IP 67 | III | CE

- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung nur 6 x 12 mm
- perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten
- sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 75 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- alle 50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 12 mm
- perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 75 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable every 50 mm; cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions seulement 6 x 12 mm*
- *parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux*
- *très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 75 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step, avec LED Lumiled*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable tous les 50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)





Art.-No.		Φ	CRI		Watt	
slimlux 6 x 12 mm miniflex						
64165.824.00	warm white 2400 K	365 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.827.00	warm white 2700 K	356 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.830.00	warm white 3000 K	432 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.842.00	neutral white 4200 K	420 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.865.00	cool white 6500 K	400 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.826.00	tun. white 27 - 6500 K	373 lm/m	>80	24 VDC	8 W/m	50 mm
64165.099.00	RGB	135 lm/m	-	24 VDC	8 W/m	50 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 6 x 12 mm miniflex**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95204	MP sl 6x12	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95205	MPF sl 6x12	Montageprofil flexibel, Edelstahl Stainless steel 316 L mounting profile *Profilé de montage en inox*	1 m
	95218	MC/EK sl 6x12	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	
	95230	AK mf 2p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 2 pol., 30 cm miniflex connection cable, 2 pins, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 2 broches, 30 cm*	Set
	95231	AK mf 3p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 3 pol. Tun. W., 30 cm miniflex connection cable, 3 pins tun. wh., 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 3 broches Tun. W., 30 cm*	Set
	95232	AK mf 4p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 4 pol. RGB, 30 cm miniflex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm *Câble de raccordement miniflex, 4 broches RVB, 30 cm*	Set

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**

LED Lichtlinie slimlux 15x16 flex, 10 W/m NEU

LED stripe slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m NEW

Bandes LED slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m NOUVEAU

- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 15 x16 mm
- perfekt für die Lichtakzentuierung innen und außen
- sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 150 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 15 x 16 mm
- perfect for indoor and outdoor light accents
- very flexible (undulated), smallest bending radius only 150 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable, cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 15 x 16 mm*
- *parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur*
- *très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step, avec LED Lumiled*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)
rayon de courbure (lumineux extérieure)



Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)
rayon de courbure (lumineux intérieure)





Art.-No.		Φ	CRI		Watt	
slimlux 15x16 flex, 10 W/m						
64160.827.00	warm white 2700 K	766 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64160.830.00	warm white 3000 K	785 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64160.840.00	neutral white 4000 K	898 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64160.865.00	cool white 6500 K	870 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64160.826.00	tun. white 27-6500 K	850 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	50 mm
64160.099.00	RGB	411 lm/m	-	24 VDC	10 W/m	71,43 mm
64160.804.00	RGBW 4000 K	673 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	71,43 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▶ **slimlux 15x16 flex, 10 W/m**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95206	MP sl 15x16	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95207	MC/EK sl 15x16	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	
	95233	AK fl 2p ST/BU	Anschlusskabel flex, 2 pol., 30 cm flex connection cable, 2 pins, 30 cm *Câble de raccordement flex., 2 broches, 30 cm*	Set
	95234	AK fl 3p ST/BU	Anschlusskabel flex, 3 pol. Tun. W., 30 cm flex connection cable, 3 pins, tun. wh., 30 cm *Câble de raccordement flex., 3 broches Tun. W., 30 cm*	Set
	95235	AK fl 4p ST/BU	Anschlusskabel flex, 4 pol. RGB, 30 cm flex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm *Câble de raccordement flex., 4 broches RVB, 30 cm*	Set
	95236	AK fl 5p ST/BU	Anschlusskabel flex, 5 pol. RGBW, 30 cm flex connection cable, 5 pins RGBW, 30 cm *Câble de raccordement flex., 5 broches RVBB, 30 cm*	Set

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▶ **140**

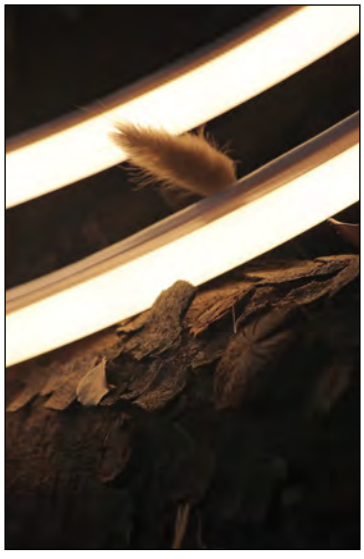

LED Lichtlinie slimlux 12x20 flex, 10 W/m NEU

LED stripe slimlux 12x20 flex, 10 W/m NEW

Bandes LED slimlux 12x20 flex, 10 W/m NOUVEAU

24 V DC | 120° | +/- | IP 67 | III | CE

- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 12 x20 mm
- perfekt für die Lichtakzentuierung innen und außen
- sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 150 mm
- gleichmäßiges Licht, 3-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV,- chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit Montageclips und Endkappen
- schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 12 x 20 mm
- perfect for indoor and outdoor light accents
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 150 mm
- homogeneous light, 3-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with mounting brackets and end caps
- cuttable, cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- *barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 12 x 20 mm*
- *parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur*
- *très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm*
- *lumière uniforme, McAdam 3 Step, avec LED Lumiled*
- *résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer*
- *rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec clips de montage et bouchons d'extrémité*
- *découpable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité*
- *sur demande également disponible préconfectionnée*



Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Art.-No.		Φ	CRI		Watt	
slimlux 12x20 flex, 10 W/m						
64120.824.00	warm white 2400 K	610 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64120.827.00	warm white 2700 K	630 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64120.840.00	neutral white 4200 K	640 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64120.865.00	cool white 6500 K	640 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	41,66 mm
64120.826.00	tun. white 27 - 6500 K	654 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	50 mm
64120.099.00	RGB	235 lm/m	-	24 VDC	10 W/m	71,43 mm
64120.804.00	RGBW 4000 K	512 lm/m	>80	24 VDC	10 W/m	71,43 mm



Zubehör ▪ accessories ▪ *accessoires* ▸ **slimlux 12x20 flex, 10 W/m**

	Art.-No.	Model	Beschreibung ▪ description ▪ *description*	Unit
	95237	MP sl 12x20	Montageprofil Aluminium Aluminium mounting profile *Profilé de montage aluminium*	1 m
	95238	MPF sl 12x20	Montageprofil flexibel, Edelstahl Stainless steel 316 L mounting profile *Profilé de montage en inox*	1 m
	95239	MC/EK sl 12x20	3 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 3 mounting clips, 1 pair of end caps *3 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité*	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm *VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm*	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml *Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml*	
	95233	AK fl 2p ST/BU	Anschlusskabel flex, 2 pol., 30 cm flex connection cable, 2 pins, 30 cm *Câble de raccordement flex., 2 broches, 30 cm*	Set
	95234	AK fl 3p ST/BU	Anschlusskabel flex, 3 pol. Tun. W., 30 cm flex connection cable, 3 pins, tun. wh., 30 cm *Câble de raccordement flex., 3 broches Tun. W., 30 cm*	Set
	95235	AK fl 4p ST/BU	Anschlusskabel flex, 4 pol. RGB, 30 cm flex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm *Câble de raccordement flex., 4 broches RVB, 30 cm*	Set
	95236	AK fl 5p ST/BU	Anschlusskabel flex, 5 pol. RGBW, 30 cm flex connection cable, 5 pins RGBW, 30 cm *Câble de raccordement flex., 5 broches RVBB, 30 cm*	Set

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ *autre accessoires à partir de la pâge* ▸ **140**

dot-spot Vertretungen
dot-spot representatives
Représentants dot-spot

DEUTSCHLAND ▪ GERMANY ▪ *ALLEMAGNE:*

Vertriebsleitung und Außendienst
PLZ 80-87, 90-99, 01-19
Mario Leithaus
Tel.: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 82
Mail: Mario.Leithaus@dot-spot.de

Außendienst
PLZ 68-79, 88, 89
Hans-Peter Austel
Tel.: +49 (0) 7171 / 77 99 991
Mail: Hans-Peter.Austel@dot-spot.de

Außendienst
PLZ 34-36, 54-56, 60-67
Industrievertretung
Mathias Jörling
Tel.: +49 (0) 69 / 256 165 85
Mail: mathias@joerling.de

Außendienst
PLZ 32, 33, 46-49
Guse Industrievertretungen
Sven Köhler
Tel.: +49 (0) 5204 / 91 41 80
Mail: info@bernd-guse.de

Außendienst und Projektmanagement
PLZ 20-31, 37-42, 44, 45, 47, 50-53, 57-59
Kerstin Jürgen
Tel.: +49 (0) 54 81 / 305 43 66
Mail: Kerstin.Juergen@dot-spot.de

EUROPA ▪ EUROPE ▪ *EUROPE:*

Balearen ▪ Balearic Islands ▪ *Baléares*

Atlas Real Estate S.L.
Calle San Sebastian 1.1°
E-07001 Palma de Mallorca
Tel.: +34 (0) *602 459 565*
Mail: *p.keller@dot-spot.es*
Web: *www.dot-spot.es*

Belgien ▪ Belgium ▪ *Belgique*

HUPPERTZ
Chaussée de Louvain 88
1380 Lasne
Tel.: +32 2 334 34 34
Fax: +32 2 334 34 40
Mail: info@huppertz.be
Web: www.huppertz.be

Frankreich ▪ France ▪ *France*

Côté Jour Sarl
2, mail Hélène Brion
93500 Pantin
Tel.: +33 (0) 9 72 25 14 76
Mail: info@cotejour.com
Web: www.cotejour.com

Großbritannien ▪ Great Britain ▪ *Grande-Bretagne*

Flairlight Designs Ltd
Unit 18, First Quarter
Blenheim Road,
Longmead Business Park
KT199QN EPSOM, SURREY
Tel.: +44 (0) 1372 888 455
Mail: sales@flairlight.co.uk
Web: www.flairlight.co.uk

Malta ▪ Malta ▪ *Malte*

Brighter Solutions Ltd
7/8 Triq l-Ahwa Galea
Mosta MST3342
MALTA
Tel.: +356 (0) 21424750 - 27424750
Fax: +356 (0) 21 364 074
Mail: info@brightersolutions.com.mt
Web: www.brightersolutions.com.mt

Niederlande ▪ Netherlands ▪ *Pays-Bas*

Q-CAT Lighting b.v.
Van Heekstr 11
3125 BN Schiedam
Tel.: +31 (0) 10 415 18 11
Fax: +31 (0) 10 415 17 15
Mail: info@qcat.nl
Web: www.qcat.nl

Norwegen ▪ Norway ▪ *Norvège*

Nortronic AS
Skiveien 6
1410 Kolbotn
Tel.: +47 66 81 38 60
Fax: +47 66 81 38 61
Mail: firmapost@nortronic.no

EUROPA ▪ EUROPE ▪ *EUROPE:*

Österreich ▪ Austria ▪ *Autriche*

KLAUS EBNER
Kuntenweg 7
A-6114 Weer
Tel.: +43 (0) 664 406 29 21
Mail: klaus.ebner@dot-spot.de

Polen ▪ Poland ▪ *Pologne*

POLTHERA TRADING CO.
ul. Romualda Traugutta 25
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 821 93 63
Fax: +48 33 821 93 63
Mobil: +48 60 00 35 049
Mail: info@polthera.com
Web: www.polthera.com

Schweiz & Lichtenstein ▪ Switzerland & Lichtenstein ▪ *Suisse et Lichtenstein*

Goods Group GmbH
Langackerstrasse 5
CH-6330 Cham
Tel.: +41 (0) 41 780 52 55
Mail: vertrieb@dot-spot.ch
Web: www.dot-spot.ch

Slowakei ▪ Slovakia ▪ *Slovaquie*

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchy jarok 18
06601 HUMENNE
SLOVAKIA
Tel.: +421 (0) 57 48 611 51
Fax: +421 (0) 57 48 611 52
Mail: citylight@citylight.sk
Web: www.citylight.sk

Spanien ▪ Spain ▪ *Espagne*

SOLTEC SISTEMAS DE ILUMINACIÓN S.L.
Pou del Posmó, 27
Pol. Ind. Les Galgues
ES-03750 Pedreguer (Alicante)
Tel.: +34 (0) 96 645 41 14
Fax: +34 (0) 96 575 77 38
Mail: info@soltecsystem.com
Web: www.soltecsystem.com

Tschechische Republik
Czech Republic
République Tchèque

Green engineering s.r.o.
Olešná 101
CZ-Olešná 398 43
Tel.: +42 (0) 382 587 193
Fax: +42 (0) 382 587 193
Mail: info@dot-spot.cz
Web: www.dot-spot.cz

dot-spot®

Akzente setzen!

dot-spot GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 A
D-90592 Schwarzenbruck

Tel.: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 0
Fax: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 9
Mail: service@dot-spot.de
Web: www.dot-spot.de

V 20.1 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • Technical changes and printing errors reserved • *Modifications techniques et errata réservés* © *dot-spot GmbH & Co. KG 2020*