


dot-spot<sup>®</sup>  
*Akzente setzen!*

2025

**PRODUKTINFORMATION**  
MagicLine

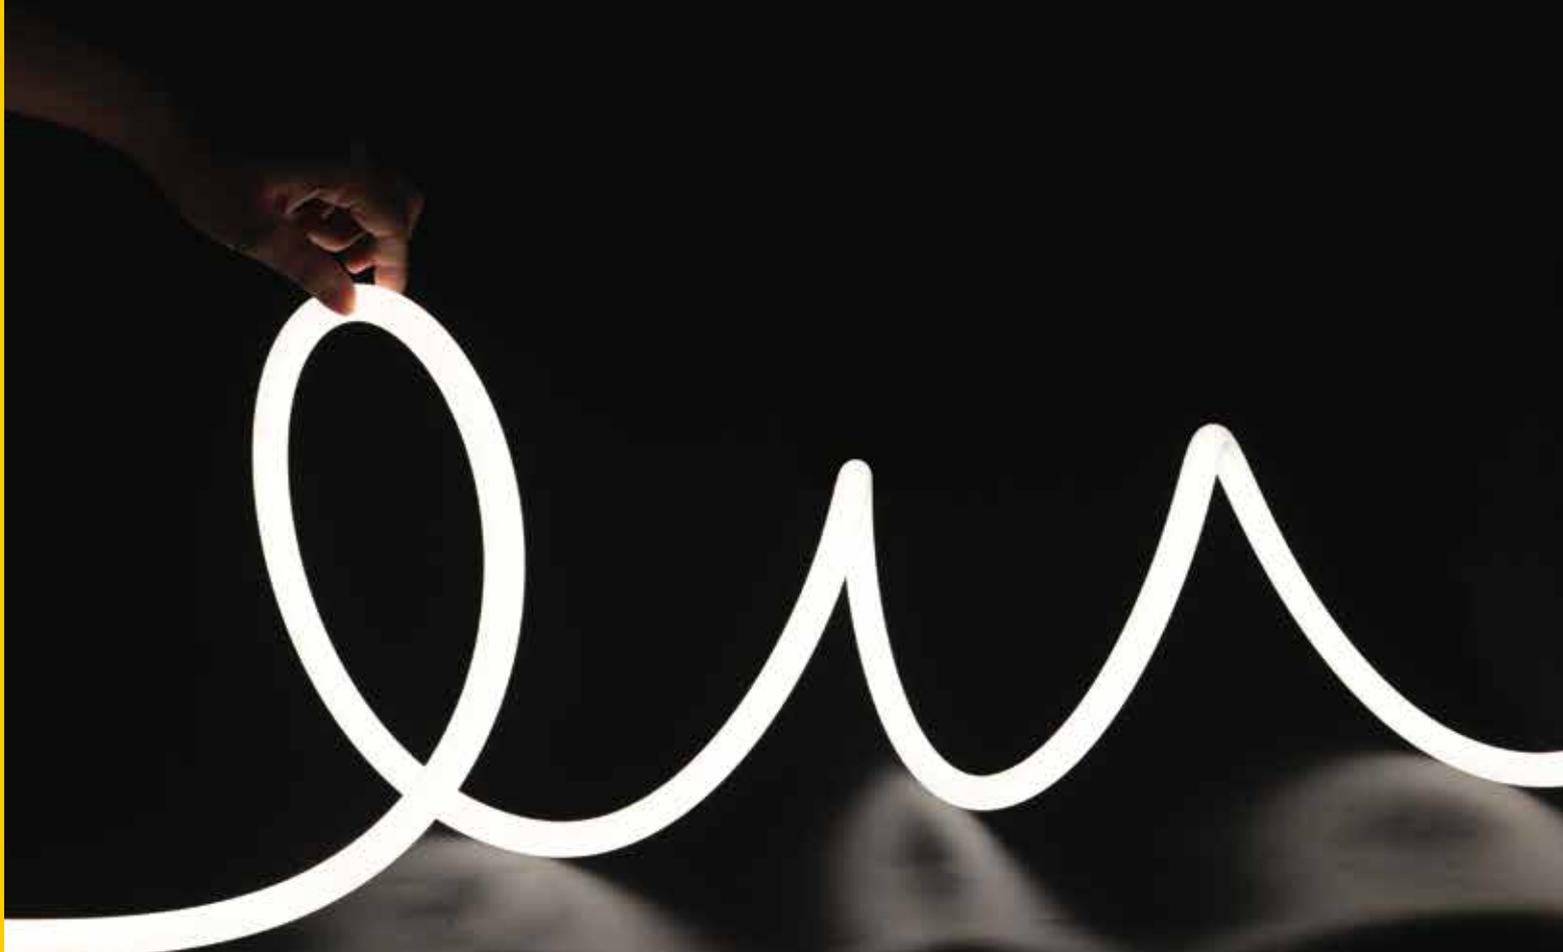

product by  COLORS – made to measure by dot-spot

## LED-Lichtlösungen – von der Planung bis zur Installation

Jahrelange Erfahrung und Kompetenz in Sachen Licht zum Einsatz in anspruchsvollen Bereichen qualifizieren uns für die

- Planung
- Projektierung
- Maßkonfektionierung und
- Installation

**individueller Lichtlösungen** in vielfältigen Anwendungen – Außen wie Innen.

Die Basis bilden immer **hochwertige LED-Komponenten**, die eigens von uns entwickelt und gefertigt oder von ausgewählten Partnern bezogen werden.

Die **MagicLine** ist ein Produkt, mit dem sehr kreative und künstlerische Lichtlösungen umgesetzt werden können. Wir bieten die faszinierende Lichtlinie sowohl in der Serie als auch auf Maß gefertigt bis hin zum exklusiven Designobjekt an.

### Inhaltsverzeichnis:

Seite	Produkt	Durchmesser
4 - 5	MagicLine 13s flex, WEISS, 24V/48V	Ø 13 mm
6 - 7	MagicLine 18 flex, WEISS +RGB	Ø 18 mm
8 - 9	MagicLine 25 flex, WEISS	Ø 25 mm
10 - 11	MagicLine 25 flex, RGB + Pixel	Ø 25 mm
12 - 13	MagicLine 40 flex, WEISS + RGB + Pixel	Ø 40 mm

product by  OLORS – made to measure by dot-spot




product by  OLORS – made to measure by dot-spot




# LED MagicLine 13s flex, 24V/48V



- mit hocheffizienten und langlebigen LED Komponenten
- Außenmantel aus hochwertigem Silikonmaterial mit optimaler Lichtdurchlässigkeit
- homogene 360° Lichtabstrahlung ohne dunkle Bereiche
- hoher Farbwiedergabe-Index >90
- hochwertige Haptik mit Samt-Finish, flexibel, ausschließlich in wandverspannbarer Version lieferbar
- Durchmesser 13 mm, minimaler Biegeradius 60 mm
- durch eingearbeitete Stahlseile waagrecht verspannbar
- keine Zwischenhalter nötig, Mechanismus zum Verspannen im Wandhalter integriert
- ideal für dreidimensionale Designs und dekorative Innenbeleuchtungen
- Wandbefestigung auch in schwarz lieferbar
- UV- und salzwasserresistent, Stoßfestigkeit IK08, Schutzart IP65
- Anschlusskabel Standard 2 m
- Betriebs Temperatur -25° bis +55°C
- Garantie: 3 Jahre oder mindestens 36.000 Betriebsstunden
- zertifiziert nach CE, ROHS, UKCA, CB




Minimaler Biegeradius




Art.-Nr.	☀	φ	⚡	Watt	✂	Länge
<b>MagicLine 13s flex, 24V, weiß</b>						
97101	☐	warmweiß, 2300 K	585 lm/m	24 V DC	13W/m	25 mm
97102	☐	warmweiß, 2700 K	675 lm/m	24 V DC	13W/m	25 mm
97103	☐	warmweiß, 3000 K	700 lm/m	24 V DC	13W/m	25 mm
97104	☐	neutral weiß, 4300 K	701 lm/m	24 V DC	13W/m	25 mm
<b>MagicLine 13s flex, 48V, weiß</b>						
97111	☐	warmweiß, 2300 K	585 lm/m	48 V DC	13W/m	50 mm
97112	☐	warmweiß, 2700 K	675 lm/m	48 V DC	13W/m	50 mm
97113	☐	warmweiß, 3000 K	700 lm/m	48 V DC	13W/m	50 mm
97114	☐	neutral weiß, 4300 K	700 lm/m	48 V DC	13W/m	50 mm



Die Standardlänge 5 m oder 10 m bezieht sich auf die Länge der Lichtlinie. Für die tatsächliche Gesamtlänge, z.B. von Wand zu Wand, müssen die Wandhalter mit eingerechnet werden. Beispiel: 5 m MagicLine 13s .Gesamtlänge mit Wandhaltern ist 5,30 - 5,37m  
Durch die integrierten Stahlseile darf das Kürzen der MagicLine nur vom Werk oder COLORS Servicepartnern durchgeführt werden.  
Für Unterstützung und Fragen zu Montage kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice: [service@dot-spot.de](mailto:service@dot-spot.de)

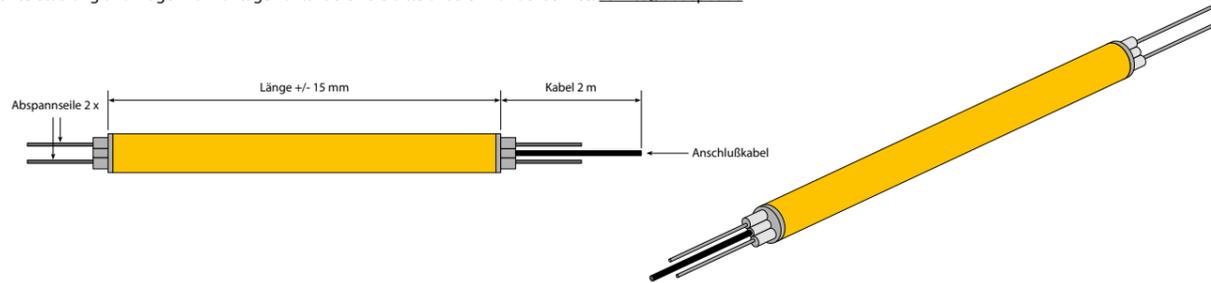

bei Standardlänge 5 m, minimale Installationsbreite 5,30 m, maximal 5,37 m  
bei Standardlänge 10 m, minimale Installationsbreite 10,30 m, maximal 10,37 m

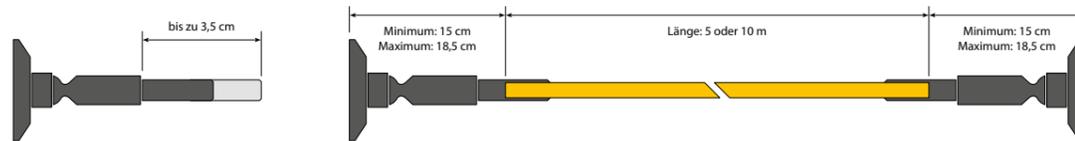

Zubehör ▶ LED MagicLine 13s flex			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung • description • description	
90510	CK1-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von einfarbige Anlagen, 3 Programme, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90520	CR1-GBA	1-Kanal Dimmer, 12-48 V, 15 A, IP20, in Verbindung mit 90510 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	

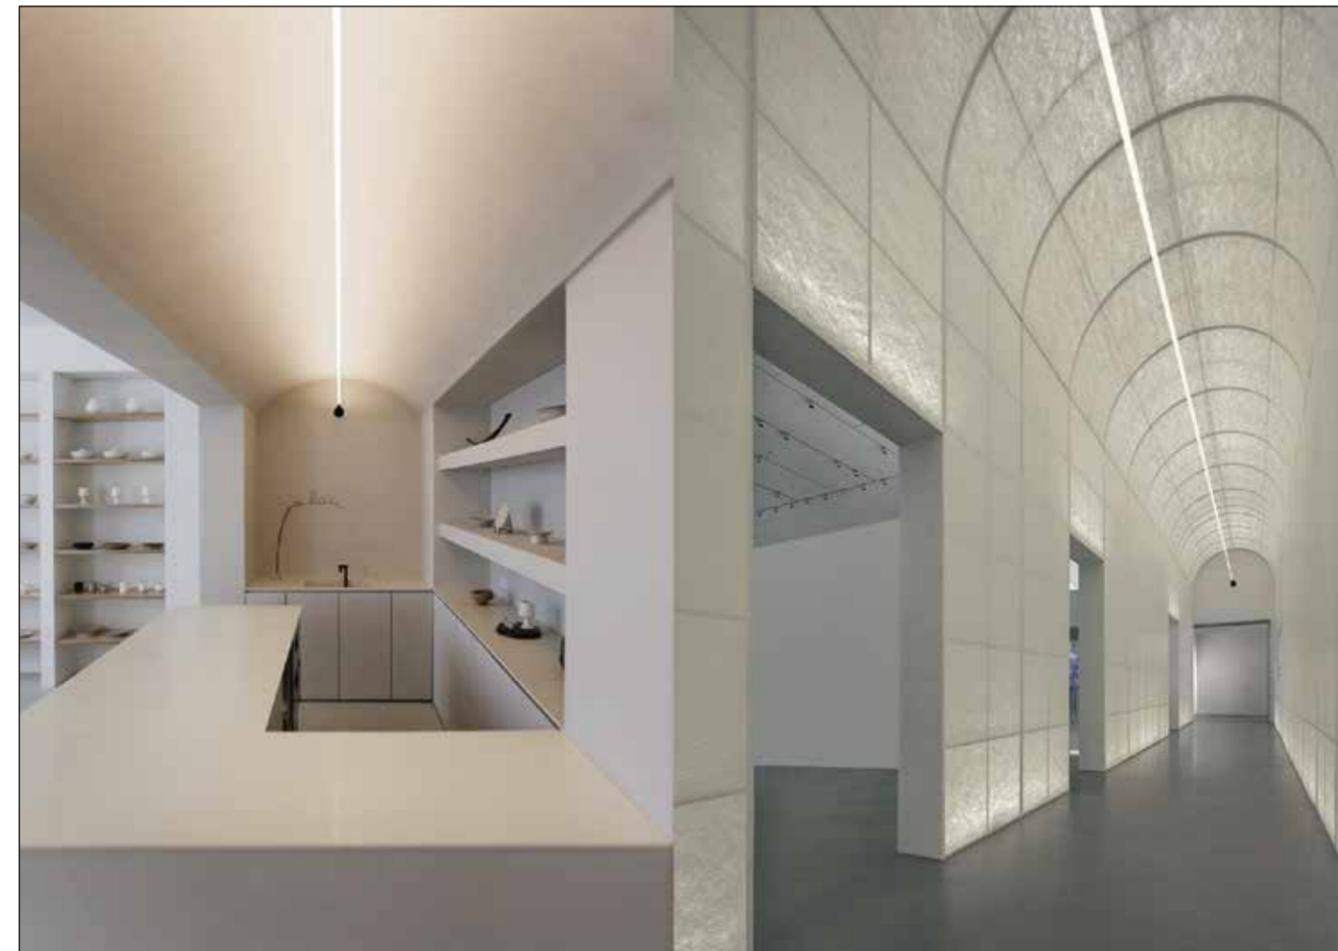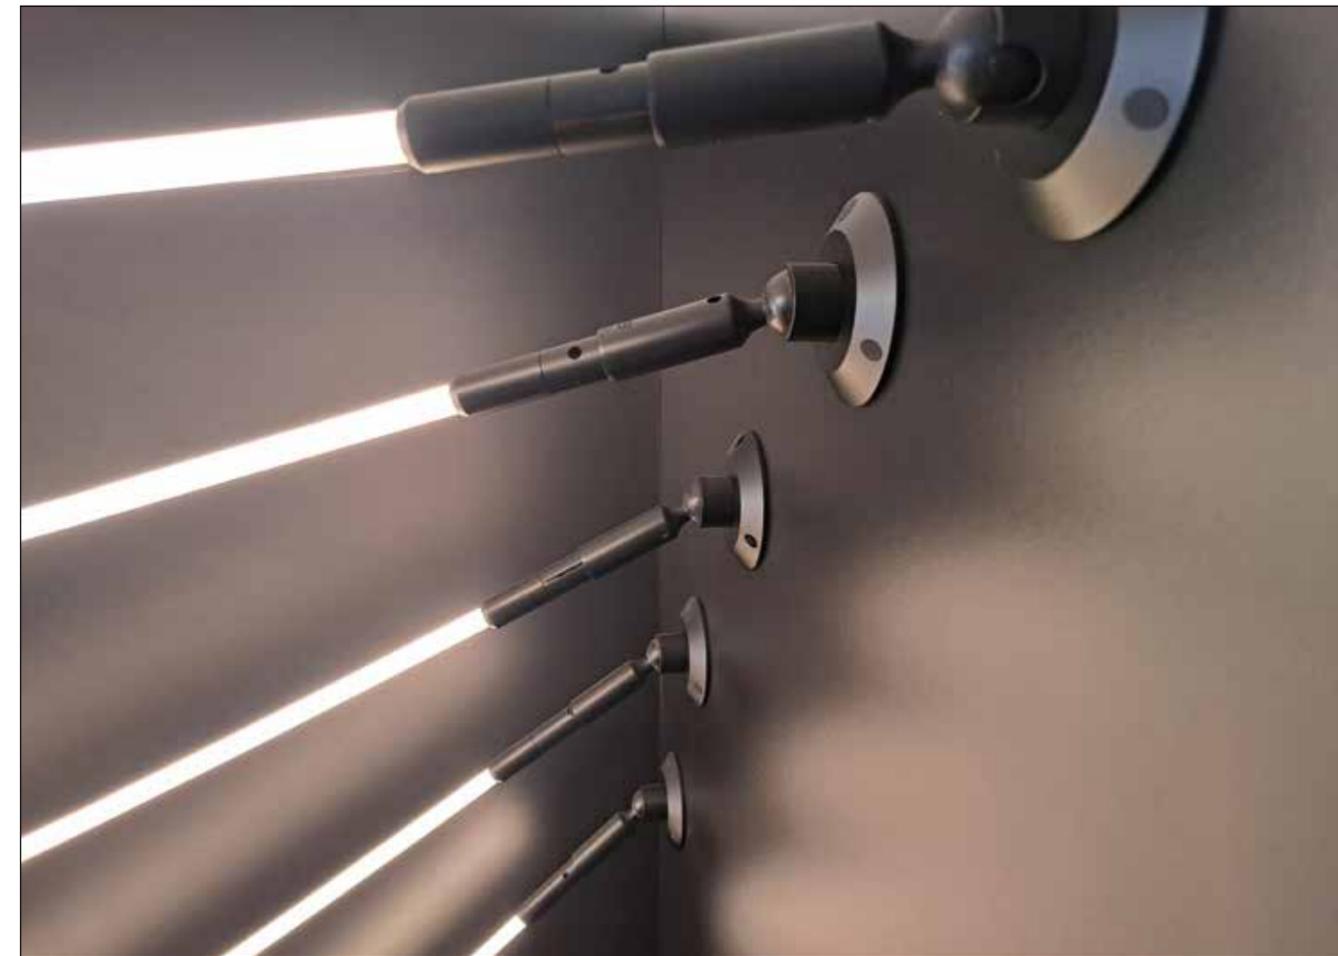






# LED MagicLine 18 flex, WEISS + RGB



# LED MagicLine 18 flex, WEISS + RGB



- mit hocheffizienten und langlebigen LED-Komponenten
- RGB-Variante in Verbindung mit RGB-Licht-Steuerung
- Außenmantel aus hochwertigem Silikonmaterial mit optimaler Lichtdurchlässigkeit
- homogene 360° Lichtabstrahlung ohne dunkle Bereiche
- hochwertige Haptik mit Samt-Finish, flexibel und leicht formbar
- Durchmesser 18 mm, minimaler Biegeradius 120 mm, hoher CRI Wert > 90
- ideal für dreidimensionale Designs und dekorative Innenbeleuchtungen
- umfangreiches Zubehör für eine Montage an Wand, Decke oder auch kombiniert
- UV- und salzwasserresistent, Stoßfestigkeit IK08, Schutzart IP65
- Anschlusskabel Standard 2 m
- Betriebstemperatur -25° bis +55°C
- Garantie: 3 Jahre oder mindestens 36.000 Betriebsstunden
- zertifiziert nach CE, ROHS, UKCA, CB

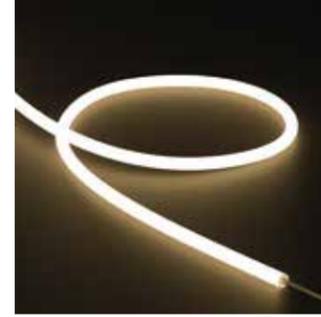

Art.-Nr.	☀️	∅	⚡	Watt	✂️	Länge
<b>MagicLine 18, 24V, weiß</b>						
70118.923.X.XXXX	☐	warmweiß, 2300 K	700 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,9 mm
70118.927.X.XXXX	☐	warmweiß, 2700 K	700 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,9 mm
70118.930.X.XXXX	☐	warmweiß, 3000 K	800 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,9 mm
70118.940.X.XXXX	☐	neutral weiß, 4000 K	800 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,9 mm
<b>MagicLine 18, 24V, tunablewhite (TW)</b>						
70318.914.X.XXXX	☐	TW, 2300-4000 K <sup>1</sup>	850 lm	24 V DC	14,4 W/m	31,25 mm
<b>MagicLine 18, 24V, RGB</b>						
70718.199.X.XXXX	🌈	RGB <sup>1</sup>		24 V DC	13 W/m	50 mm

<sup>1</sup> passende Steuerung siehe nächste Seite


Art.-Nr.	Kabeleingang	Art.-Nr.	Länge
XXXXX.XXX.A.XXXX	Top	XXXXX.XXX.0500	Standard Länge 5m in cm
XXXXX.XXX.C.XXXX	seitlich	XXXXX.XXX.____	Bei individueller Länge bitte Maß in cm eintragen, muss mit jeweiligem "cut maß" teilbar sein



Zubehör ▶ LED MagicLine 18 flex			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung • description • description	Anwendung
98101	AS-NNR18P1-25	Montageschelle transparent, inkl. Schrauben	
98102	AS-NNR18VHD-2500	Abhängeset vertikal, 2,5 m PC Rohr und 2 m Seil	
98103	AS-NNR18VCC-2500	1 x Befestigungskappe Wand/Decke und 1 x Abschlusskappe, 1 x PC Rohr 2,5 m	
98104	AS-NNR18VCC-XX-2	2 x Befestigungskappen Wand/Decke	
98105	AS-NNR18VTD-XX-2	Einbaubefestigung Wand mit Schrauben und Dübel	
98215	AS-NNR18VRD-XX-2	Aufbaubefestigung Wand mit Schrauben und Dübel	
98107	AS-NNR18-ASS	Wandmontageplatte Abdeckung schwarz, Durchmesser 150 mm mit Befestigungsschrauben	
98108	AS-NNR18P-60	1 x Montageprofil Acryl offen, für verdeckte Befestigung, mit Schrauben, Länge 60 mm	
98109	AS-NNR18P-1000	1 x Montageprofil Acryl offen, für verdeckte Befestigung, mit Schrauben und Dübel, Länge 1 m	


Zubehör ▶ LED MagicLine 18 flex			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	
98110	AS-NNR18LCX-1000	Acryl Halbrohr mit Kragen, Schrauben und Dübel, Länge 1 m	
98111	AS-NNR18GS0-EC	1 x Silicon Kabeldurchführung seitlich, 1 x Endkappe geschlossen	
98112	AS-NNR18GH0-EC	1 x Silicon Kabeldurchführung Top, 1 x Endkappe geschlossen	
98113	AS-NNR18C-076-OB	Doppel-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 76 mm	
98114	AS-NNR18C-046	Einfach-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 46 mm	
98115	AS-NNR18C-076-OW	Doppel-Montagehalter weiß, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 76 mm	

Anschlusszubehör ▶ LED MagicLine 18 flex			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	
90510	CK1-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von einfarbigen Anlagen, 3 Programme, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90520	CR1-GBA	1-Kanal Dimmer, 12-48 V, 15 A, IP20, in Verbindung mit 90510 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90511	CK2-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender für zweifarbige Anlagen (Tunable White), 3 Programme, in Verbindung mit 90521, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90521	CR2-GBA	2-Kanal Dimmen und Steuern von Tunable White (TW), 12 - 48 V, 2 x 8A, IP20, in Verbindung mit 90511 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90512	CK4-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von RGB oder RGBW Lichtlinien, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90522	CR3-GBA	3-Kanal Dimmer/Controller zur Steuerung von (RGB) Lichtlinien, 3x 6A, IP20, in Verbindung mit 90512 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	

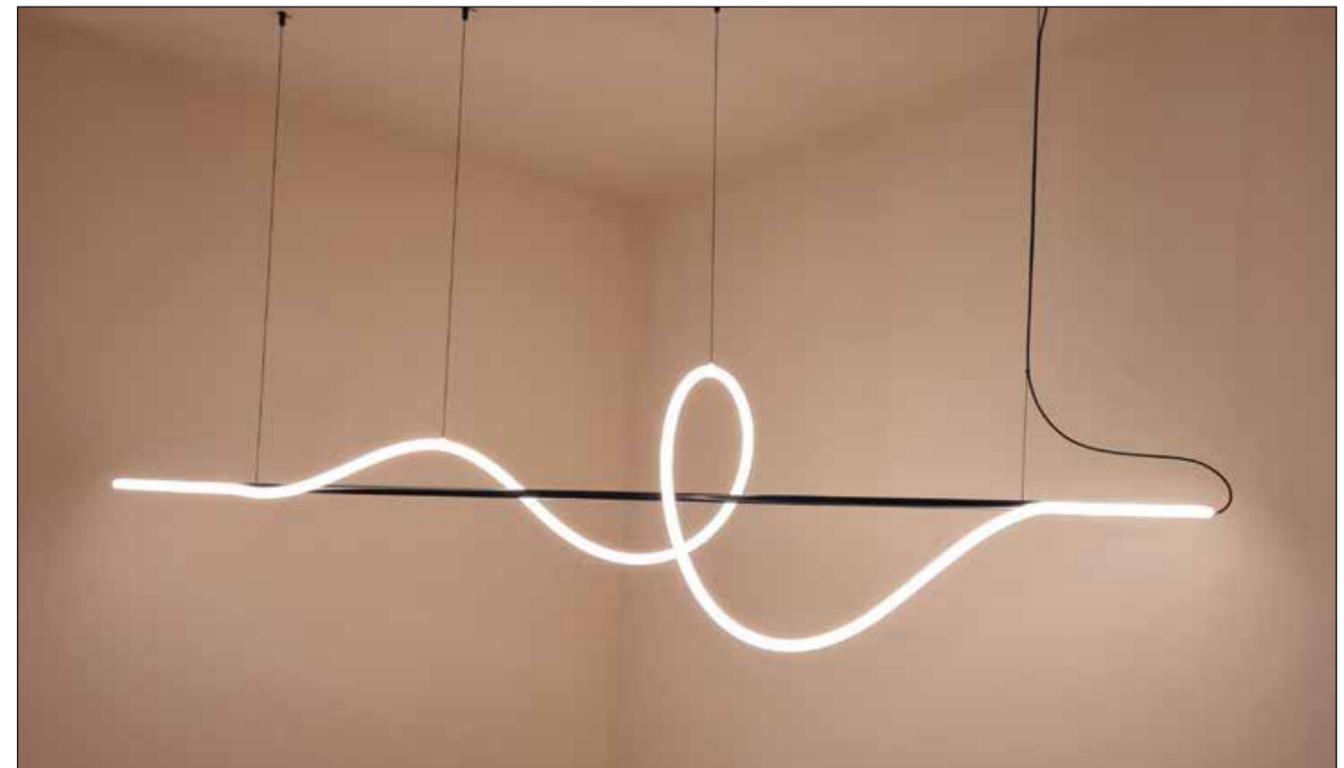





- mit hocheffizienten und langlebigen LED-Komponenten
- Außenmantel aus hochwertigem Silikonmaterial mit optimaler Lichtdurchlässigkeit
- homogene 360° Lichtabstrahlung ohne dunkle Bereiche
- hochwertige Haptik mit Samt-Finish, flexibel und leicht formbar; minimaler Biegeradius 120 mm, hoher CRI Wert > 90
- ideal für dreidimensionale Designs und dekorative Innenbeleuchtungen
- umfangreiches Zubehör für eine Montage an Wand, Decke oder auch kombiniert
- UV- und salzwasserresistent, Stoßfestigkeit IK08, Schutzart IP65
- Anschlusskabel Standard 2 m
- Betriebstemperatur -25° bis +55°C
- Garantie: 3 Jahre oder mindestens 36.000 Betriebsstunden
- zertifiziert nach CE, ROHS, UKCA, CB

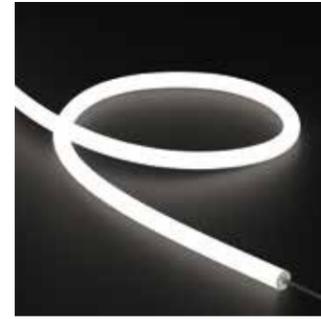

Art.-Nr.		∅	⚡	Watt		Länge
<b>MagicLine 25 flex, 24V, einfarbig weiß</b>						
70125.923.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 2300 K	750 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,97 mm	bis 5 m
70125.927.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 2700 K	950 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,97 mm	
70125.930.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 3000 K	950 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,97 mm	
70125.940.X.XXXX	<input type="checkbox"/> neutral weiß, 4000 K	950 lm	24 V DC	14,4 W/m	11,97 mm	
<b>MagicLine 25 flex, tunable white (TW)</b>						
70325.914.X.XXXX	<input type="checkbox"/> TW, 2300-4000 K <sup>1</sup>	950 lm	24 V DC	14,4 W/m	31,25 mm	bis 5 m
<b>MagicLine 25 flex, 48V, weiß</b>						
70225.923.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 2300K	875 lm	48 V DC	12,5 W/m	83,33 mm	bis 20 m
70225.927.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 2700K	1000 lm	48 V DC	12,5 W/m	83,33 mm	
70225.930.X.XXXX	<input type="checkbox"/> warmweiß, 3000K	1000 lm	48 V DC	12,5 W/m	83,33 mm	
70225.940.X.XXXX	<input type="checkbox"/> neutral weiß, 4000K	1060 lm	48 V DC	12,5 W/m	83,33 mm	



Minimaler Biegeradius



<sup>1</sup> passende Steuerung siehe nächste Seite


Art.-Nr.	Kabeleingang	Art.-Nr.	Länge
XXXXX.XXX.A.XXXX	Top	XXXXXXXXX.0500	Standard Länge 5 m in cm
XXXXX.XXX.C.XXXX	seitlich	XXXXXXXXX.____	Bei individueller Länge bitte Maß in cm eintragen, muss mit jeweiligem "cut maß" teilbar sein



Zubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, weiß			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	Anwendung
98201	AS-NNR25P1-25	Montageschelle transparent inkl. Schrauben	
98202	AS-NNR25VHD1-2500	Abhängeset vertikal, 2,5 m PC Rohr und 2 m Seil	
98203	AS-NNR25LHX0038	Abhängeset horizontal, 2 x Rohrhalter und 2 m Seil	
98204	AS-NNR25LHX-2500	Abhängeset horizontal 1 m PC Rohr, 2 x 2 m Seil	
98205	AS-NNR25VCC-XX-2	2x Befestigungskappe Wand/Decke	
98206	AS-NNRDHS-XX	Verbindungsmanne	
98208	AS-NNRDHX-0038	Teleskopabhängung 0,3 - 0,6 m mit PC Rohrhalter 38 mm	
98214	AS-NNR25VTD-XX-2	2 x Einbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	
98215	AS-NNRVRD-XX-2	2 x Aufbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	

Zubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, weiß			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung - description - description	Anwendung
98216	AS-NNR25PC	PC Rohr transparent 1m	
98211	AS-NNR25ACC	Wandmontageplatte, 150 mm Durchmesser, schwarz	
98212	AS-NNR25C-053	Einfach-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 46 mm	
98213	AS-NNR25C090-OB	Doppel-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 76 mm	
98207	AS-NNR25DCX-XX	1 x Montageprofil Acryl offen, für verdeckte Befestigung, mit Schrauben	
98217	AS-NNR25LCX	Acryl Halbrohr mit Kragen, Schrauben und Dübel, Länge 1 m	
98210	AS-NNR25GSO-EC	1x Silicon Kabeldurchführung seitlich, 1 x Endkappe geschlossen	
98209	AS-NNR25GHO-EC	1x Silicon Kabeldurchführung Top, 1 x Endkappe geschlossen	

Anschlusszubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, weiß			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	Anwendung
90510	CK1-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von einfarbigen Anlagen, Abmessungen 107 x 59 x 9 mm	
90520	CR1-GBA	1-Kanal Dimmer in Verbindung mit 90510 FB, 12-48V Max 15, 5A, IP20, Abmessungen 175 x 45 x 27 mm	
90511	CK2-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender für zweifarbige Anlagen (Tunable White), Abmessungen 107 x 59 x 9 mm	
90521	CR2-GBA	2-Kanal Dimmen und Steuern (Tunable White) in Verbindung mit 90511 FB, 12 - 48 V, 2 x 8A, IP20, Abmessungen 175 x 45 x 27 mm	

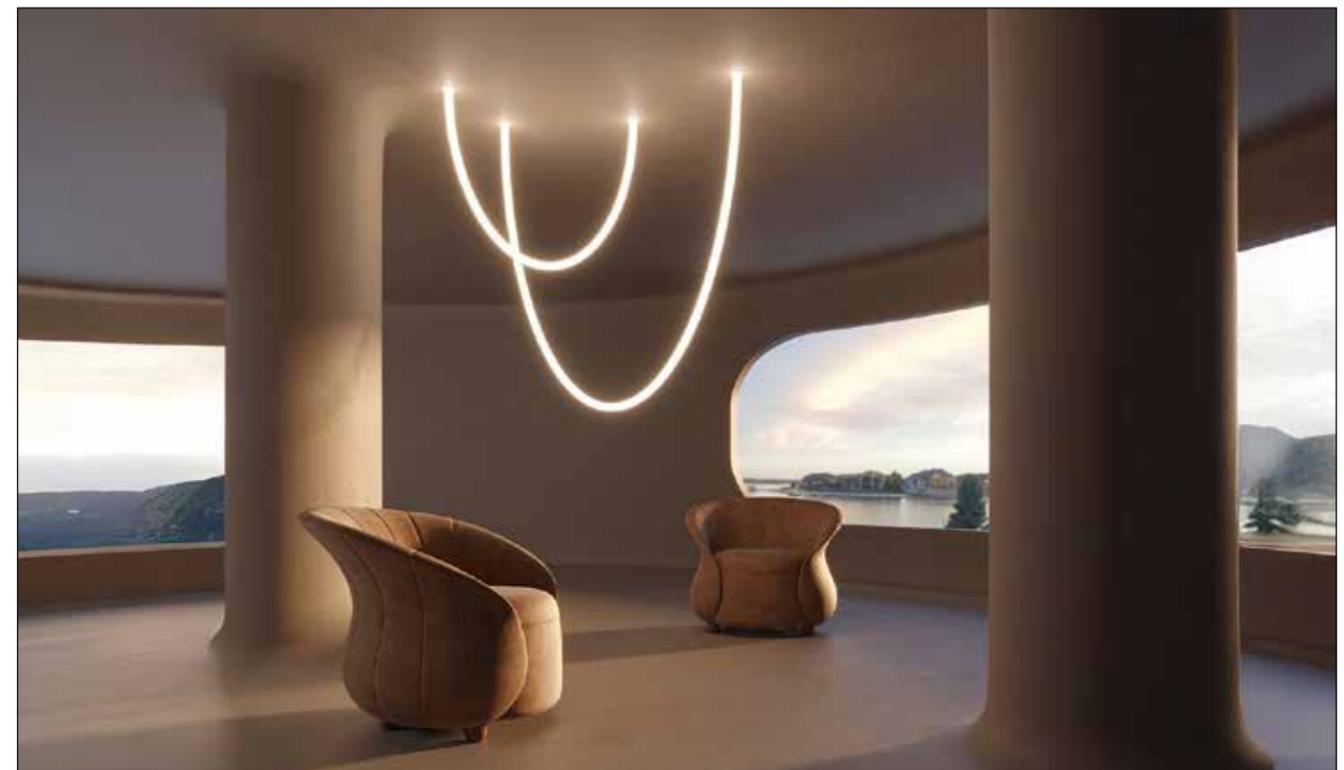





# LED MagicLine 25 flex, RGBW + Pixel (SPI)



# LED MagicLine 25 flex, RGBW + Pixel (SPI)



- Außenmantel aus hochwertigem Silikonmaterial mit optimaler Lichtdurchlässigkeit
- homogene 360° Lichtabstrahlung ohne dunkle Bereiche
- als Blickfang, die Pixel-Version in Verbindung mit SPI-Steuerung z.B. RGB-Lauflicht
- hochwertige Haptik mit Samt-Finish, flexibel und leicht formbar; minimaler Biegeradius 120 mm, hoher CRI Wert > 90
- ideal für dreidimensionale Designs und dekorative Innenbeleuchtungen
- Ausführung Pixel (SPI), bei dieser Lichtlinie kann mit einer entsprechenden Steuerung, jede LED einzeln angesteuert werden, so können z.B. ein dynamisches Lauflicht oder unterschiedliche Leuchtfarben entlang der Magic line erzeugt werden
- umfangreiches Zubehör für eine Montage an Wand, Decke oder auch kombiniert
- Anschlusskabel Standard 2 m, bei Pixel 0,5 m
- UV- und salzwasserresistent, Stoßfestigkeit IK08, Schutzart IP65
- Betriebstemperatur -25° bis +55°C
- Garantie: 3 Jahre oder mindestens 36.000 Betriebsstunden
- zertifiziert nach CE, ROHS, UKCA, CB

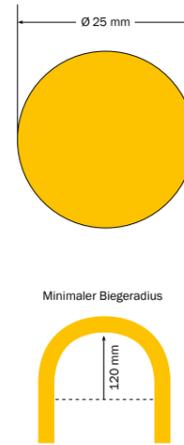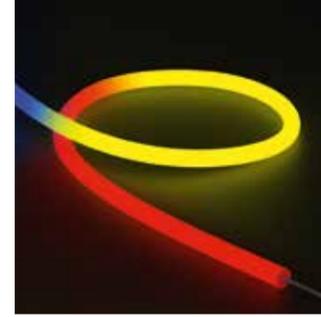

Art.-Nr.	☀️	∅	⚡	Watt	✂️	Länge
<b>MagicLine 25 flex, 24V, RGBW</b>						
70725.801.X.XXXX	RGB (WW), 2300K <sup>1</sup>	460 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm	bis 5 m
70725.802.X.XXXX	RGB (WW), 2700K <sup>1</sup>	550 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm	
70725.803.X.XXXX	RGB (WW), 3200K <sup>1</sup>	570 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm	
70725.804.X.XXXX	RGB (NW), 4500K <sup>1</sup>	570 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm	
<b>MagicLine 25 flex, 48V, RGBW</b>						
70825.801.X.XXXX	RGB (WW), 2300K <sup>1</sup>	440 lm	48 V DC	17,2 W/m	125 mm	bis 10 m
70825.802.X.XXXX	RGB (WW), 2700K <sup>1</sup>	510 lm	48 V DC	17,2 W/m	125 mm	
70825.803.X.XXXX	RGB (WW), 3200K <sup>1</sup>	540 lm	48 V DC	17,2 W/m	125 mm	
70825.804.X.XXXX	RGB (NW), 4500K <sup>1</sup>	540 lm	48 V DC	17,2 W/m	125 mm	
<b>MagicLine 25 flex, 12V, Pixel (SPI)</b>						
70925.SPI.X.XXXX	Pixel (SPI) <sup>1</sup>	R.G.B.	12 V DC	21,6 W/m	11,11 mm	bis 5 m

<sup>1</sup> passende Steuerung siehe nächste Seite

Art.-Nr.	Kabeleingang	Art.-Nr.	Länge
XXXXX.XXX.A.XXXX	Top	XXXXX.XXX.0500	Standard Länge 5 m in cm
XXXXX.XXX.C.XXXX	seitlich	XXXXX.XXX._____	Bei individueller Länge bitte Maß in cm eintragen, muss mit jeweiligem "cut maß" teilbar sein



Zubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, RGBW + Pixel			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung • description • description	Anwendung
98201	AS-NNR25P1-25	Montageschelle transparent inkl. Schrauben	
98202	AS-NNR25VHD1-2500	Abhängeset vertikal, 2,5 m PC Rohr und 2 m Seil	
98203	AS-NNR25LHX0038	Abhängeset horizontal, 2 x Rohrhalter und 2 m Seil	
98204	AS-NNR25LHX-2500	Abhängeset horizontal 1 m PC Rohr, 2 x 2 m Seil	
98205	AS-NNR25VCC-XX-2	2x Befestigungskappe Wand/Decke	
98206	AS-NNRDHS-XX	Verbindungsuffe	
98208	AS-NNRDHX-0038	Teleskopabhängung 0,3 - 0,6 m mit PC Rohrhalter 38 mm	
98214	AS-NNR25VTD-XX-2	2 x Einbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	



Zubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, RGBW + Pixel			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung • description • description	Anwendung
98215	AS-NNRVRD-XX-2	2 x Aufbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	
98216	AS-NNR25PC	PC Rohr transparent 1m	
98211	AS-NNR25ACC	Wandmontageplatte, 150 mm Durchmesser, schwarz	
98212	AS-NNR25C-053	Einfach-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 46 mm	
98213	AS-NNR25C090-OB	Doppel-Montagehalter schwarz, mit Sechskantschlüssel und Schraube, Länge 76 mm	
98207	AS-NNR25DCX-XX	1 x Montageprofil Acryl offen, für verdeckte Befestigung, mit Schrauben	
98217	AS-NNR25LCX	Acryl Halbrohr mit Kragen, Schrauben und Dübel, Länge 1 m	
98210	AS-NNR25GSO-EC	1x Silicon Kabeldurchführung seitlich, 1 x Endkappe geschlossen	
98209	AS-NNR25GHO-EC	1x Silicon Kabeldurchführung Top, 1 x Endkappen geschlossen	

Anschlusszubehör ▶ LED MagicLine 25 flex, RGBW + Pixel			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	
90512	CK4-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von RGB oder RGBW Lichtlinien, Abmessungen 107 x 59 x 9 mm	
90522	CR3-GBA	3-Kanal Dimmer/Controller zur Steuerung von (RGB) Lichtlinien, 3 x 6A, IP20, in Verbindung mit 90512 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90523	CR4-GBA	4-Kanal Dimmer/Controller zur Steuerung von (RGBW) Lichtlinien, 4 x 5A, IP20, in Verbindung mit 90512 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90525	M16+SPI-16S	Fernbedienung + Controller zur Steuerung von "Pixel" RGB Lichtlinien, 10A	






- mit hocheffizienten und langlebigen LED-Komponenten
- Außenmantel aus hochwertigem Silikonmaterial mit optimaler Lichtdurchlässigkeit
- homogene 360° Lichtabstrahlung ohne dunkle Bereiche
- hochwertige Haptik mit Samt-Finish, flexibel und leicht formbar
- Durchmesser 40 mm, minimaler Biegeradius 240 mm, hoher CRI Wert > 90
- als Blickfang, die Pixel-Version in Verbindung mit SPI-Steuerung z.B. RGB-Lauflicht
- ideal für dreidimensionale Designs und dekorative Innenbeleuchtungen
- Ausführung Pixel (SPI), bei dieser Lichtlinie kann mit einer entsprechenden Steuerung, jede LED einzeln angesteuert werden, so können z.B. ein dynamisches Lauflicht oder unterschiedliche Leuchtfarben entlang der Magic line erzeugt werden
- umfangreiches Zubehör für eine Montage an Wand, Decke oder auch kombiniert
- UV- und salzwasserresistent, Stoßfestigkeit IK08, IP65
- Anschlusskabel Standard 2 m
- Betriebstemperatur -25° bis +55°C
- Garantie: 3 Jahre oder mindestens 36.000 Betriebsstunden
- zertifiziert nach CE, ROHS, UKCA, CB

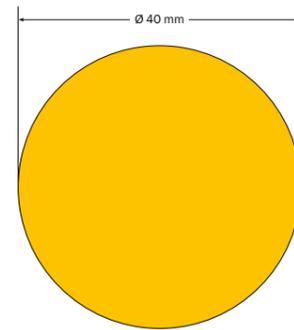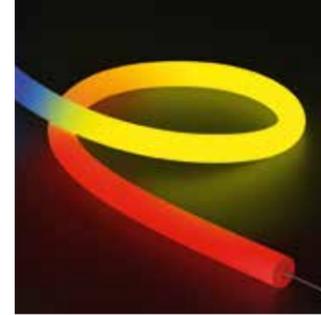

Minimaler Biegeradius



Art.-Nr.	☀	∅	⚡	Watt	✂	Länge
<b>MagicLine 40 flex, 24V, weiß</b>						
70540.923.X.XXXX	☐	warmweiß, 2300 K	1890 lm	24 V DC	18 W/m	50 mm
70540.927.X.XXXX	☐	warmweiß, 2700 K	2050 lm	24 V DC	18 W/m	50 mm
70540.930.X.XXXX	☐	warmweiß, 3000 K	2090 lm	24 V DC	18 W/m	50 mm
70540.942.X.XXXX	☐	neutral weiß, 4200 K	2105 lm	24 V DC	18 W/m	50 mm
<b>MagicLine 40 flex, 24V, RGBW</b>						
70640.801.X.XXXX	🌈	RGB (WW), 2300K <sup>1</sup>	775 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm
70640.802.X.XXXX	🌈	RGB (WW), 2700K <sup>1</sup>	895 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm
70640.803.X.XXXX	🌈	RGB (WW), 3200K <sup>1</sup>	930 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm
70640.804.X.XXXX	🌈	RGB (NW), 4000K <sup>1</sup>	895 lm	24 V DC	17,2 W/m	62,5 mm
<b>MagicLine 40 flex, 12V, Pixel (SPI)</b>						
70940.SPI.X.XXXX	🌈	Pixel (SPI) <sup>1</sup>	R.G.B.	12 V DC	21,6 W/m	11,11 mm


<sup>1</sup> passende Steuerung siehe nächste Seite

Art.-Nr.	Kabeleingang	Art.-Nr.	Länge
XXXXX.XXX.A.XXXX	Top	XXXXX.XXX.X.0500	Standard Länge 5 m in cm
XXXXX.XXX.C.XXXX	seitlich	XXXXX.XXX.X.____	Bei individueller Länge bitte Maß in cm eintragen, muss mit jeweiligem "cut maß" teilbar sein



Zubehör ▶ LED MagicLine 40 flex, weiß + RGB + Pixel			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung - description - description	Anwendung
98401	AS-NNR40DCX-XX	1 x Halter transparent, für verdeckte Montage mit Schrauben und Dübel	
98402	AS-NNR40GH1-EC	2 x Silicon Kabeldurchführung, 2 x Endkappen, Kabelausgang Top	
98403	AS-NNR40GS1-EC	1 x Silicon Kabeldurchführung, 2 x Endkappen, Kabelausgang seitlich	
98404	AS-NNR40LCX-1000	PC Halbrohr mit Kragen mit Schrauben und Dübel, Länge 1 m	
98405	AS-NNR40P1-25	1 x PC Halter, Transparent, Schrauben und Dübel, 25 mm breit	
98406	AS-NNR40VCC-XX-2	2 x Befestigungshalter Aluminium, zur Decken oder Wandmontage mit Schrauben und Dübel	
98407	AS-NNR40VTD-XX-2	2 x Einbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	

Anschlusszubehör ▶ LED MagicLine 40 flex, weiß + RGB + Pixel			
Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	
98408	AS-NNR40VRD-XX-2	2 x Aufbaubefestigung Wand, mit Schrauben und Dübel	
90510	CK1-GBA	2,4 GHz Funk-Handsender zur Steuerung von einfarbigen Anlagen, 3 Programme, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90520	CR1-GBA	1-Kanal Dimmer, 12-48 V, 15 A, IP20, in Verbindung mit 90510 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90512	CK4-GBA	2,4GHz Funk-Handsender zur Steuerung von RGB oder RGBW Lichtlinien, Abmessungen: 107 x 59 x 9 mm	
90522	CR3-GBA	3-Kanal Dimmer/Controller zur Steuerung von RGB Lichtlinien, 3x 6A, IP20, in Verbindung mit 90512 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90523	CR4-GBA	4-Kanal Dimmer/Controller zur Steuerung von RGBW Lichtlinien, 4 x 5A, IP20, in Verbindung mit 90512 FB, Abmessungen: 175 x 45 x 27 mm	
90525	M16+SPI-16S	Fernbedienung + Controller zur Steuerung von "Pixel" RGB Lichtlinien, 10A	

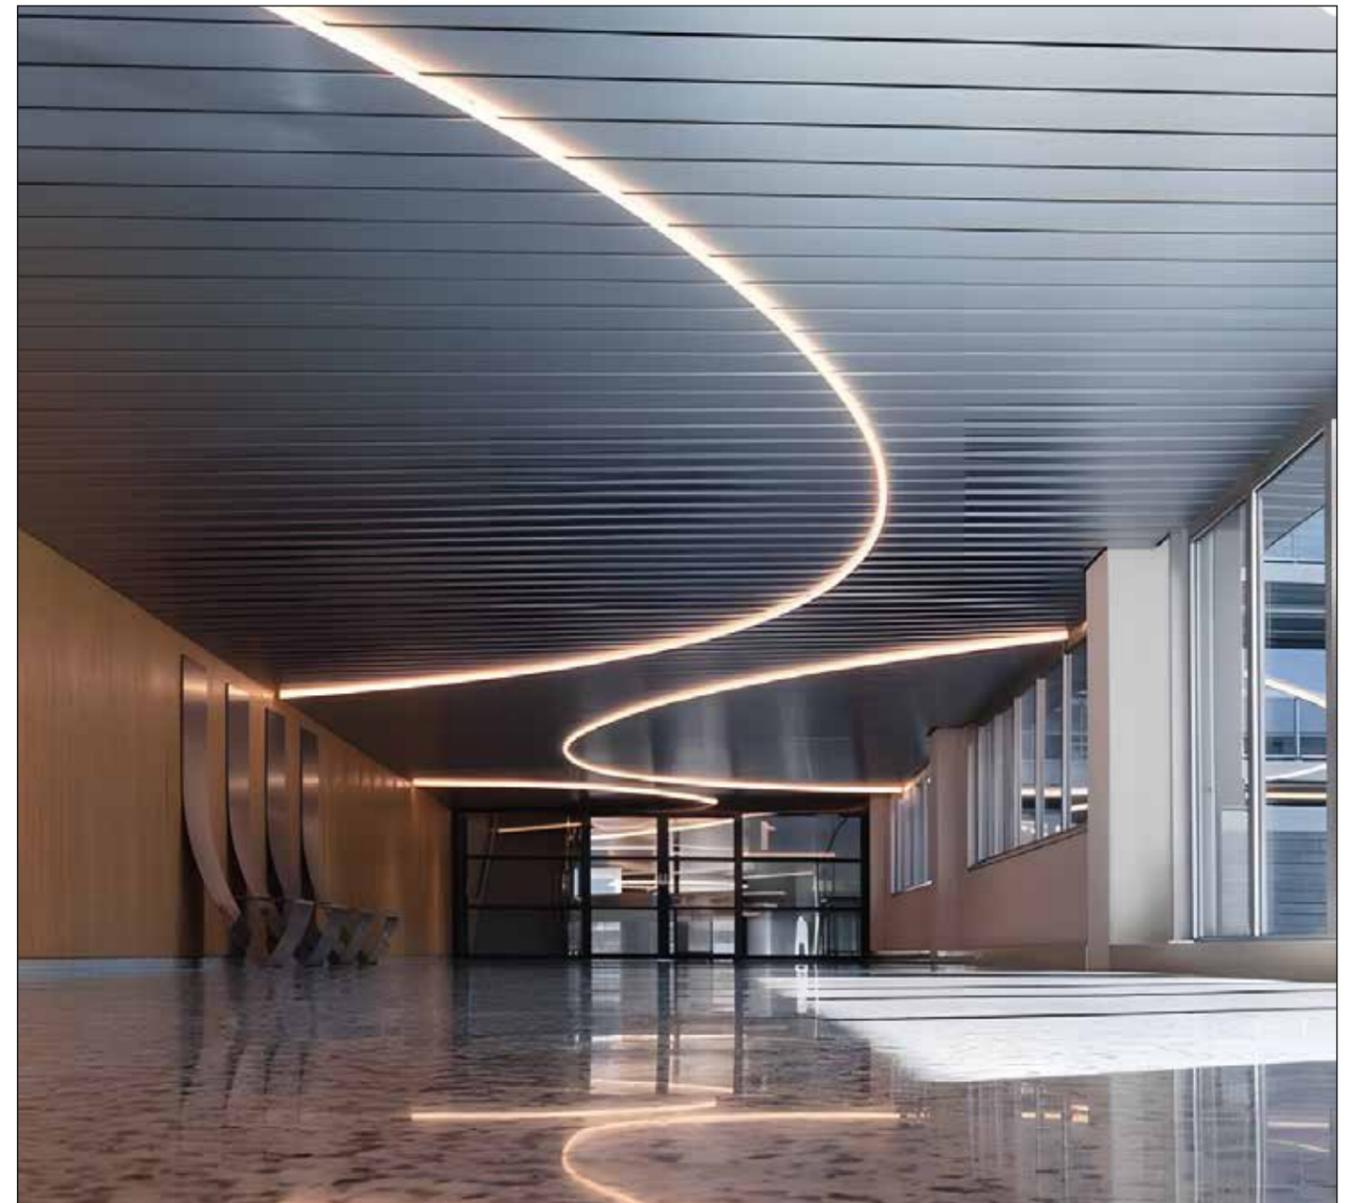



## MagicLine LIGHTING DESIGN OBJECTS

In unserer Manufaktur entstehen aus MagicLine **individuelle Lichtobjekte** – nach Ihren Vorstellungen, Entwürfen oder nach unseren kreativen Ideen.

Jede Leuchte ist ein **Unikat!**

MagicLine Designobjekte werden **in Deutschland hergestellt.**

Außendienst  
PLZ 80-87, 90-99, 01-16  
**Bernhard Horschk**  
dot-spot GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 91 28 / 72 22 17 77  
Mobil: +49 (0) 16 31 80 75 91  
Mail: bernhard.horschk@dot-spot.de

Außendienst  
PLZ 69-71, 73-76  
**Tim Kurras**  
Industriervertretung Kurras  
Tel.: +49 (0) 1 71 / 3 30 56 03  
Mail: iv-kurras@gmx.net

Außendienst  
PLZ 34-36, 54-56, 60-68  
**Mathias Jörling**  
Industriervertretung  
Tel.: +49 (0) 69 / 25 61 65 85  
Mobil: +49 (0) 1 71 / 7 46 34 65  
Mail: mathias@joerling.de

Außendienst  
PLZ 32, 33, 46-49  
**Sven Köhler**  
Guse-Industriervertretungen  
Tel.: +49 (0) 52 04 / 91 41 80  
Mobil: +49 (0) 1 51 / 27 02 69 61  
Mail: info@bernd-guse.de

Außendienst & Projektmanagement  
PLZ 20-31, 37-42, 44, 45, 47, 50-53, 57-59  
**Kerstin Jürgen**  
dot-spot GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 5481 / 3 05 43 66  
Mobil: +49 (0) 1 75 / 6 80 29 88  
Mail: kerstin.juergen@dot-spot.de


Außendienst  
PLZ 17-19, 23 z.T.  
**Karsten Behrns**  
Handelsvertreter  
Tel.: +49 (0) 3 99 28 / 6 08 58  
Mobil: +49 (0) 1 60 / 93 74 35 43  
Mail: info@lichttechnik-behrns.de

### Österreich

Klaus Ebner  
Kuntenweg 7  
A-6114 Weer  
Tel.: +43 (0) 664 406 29 21  
Mail: klaus.ebner@dot-spot.de

### Schweiz & Lichtenstein

Goods Group GmbH  
Langackerstrasse 5  
CH-6330 Cham  
Tel.: +41 (0) 41 780 52 55  
Mail: vertrieb@dot-spot.ch  
Web: www.dot-spot.ch

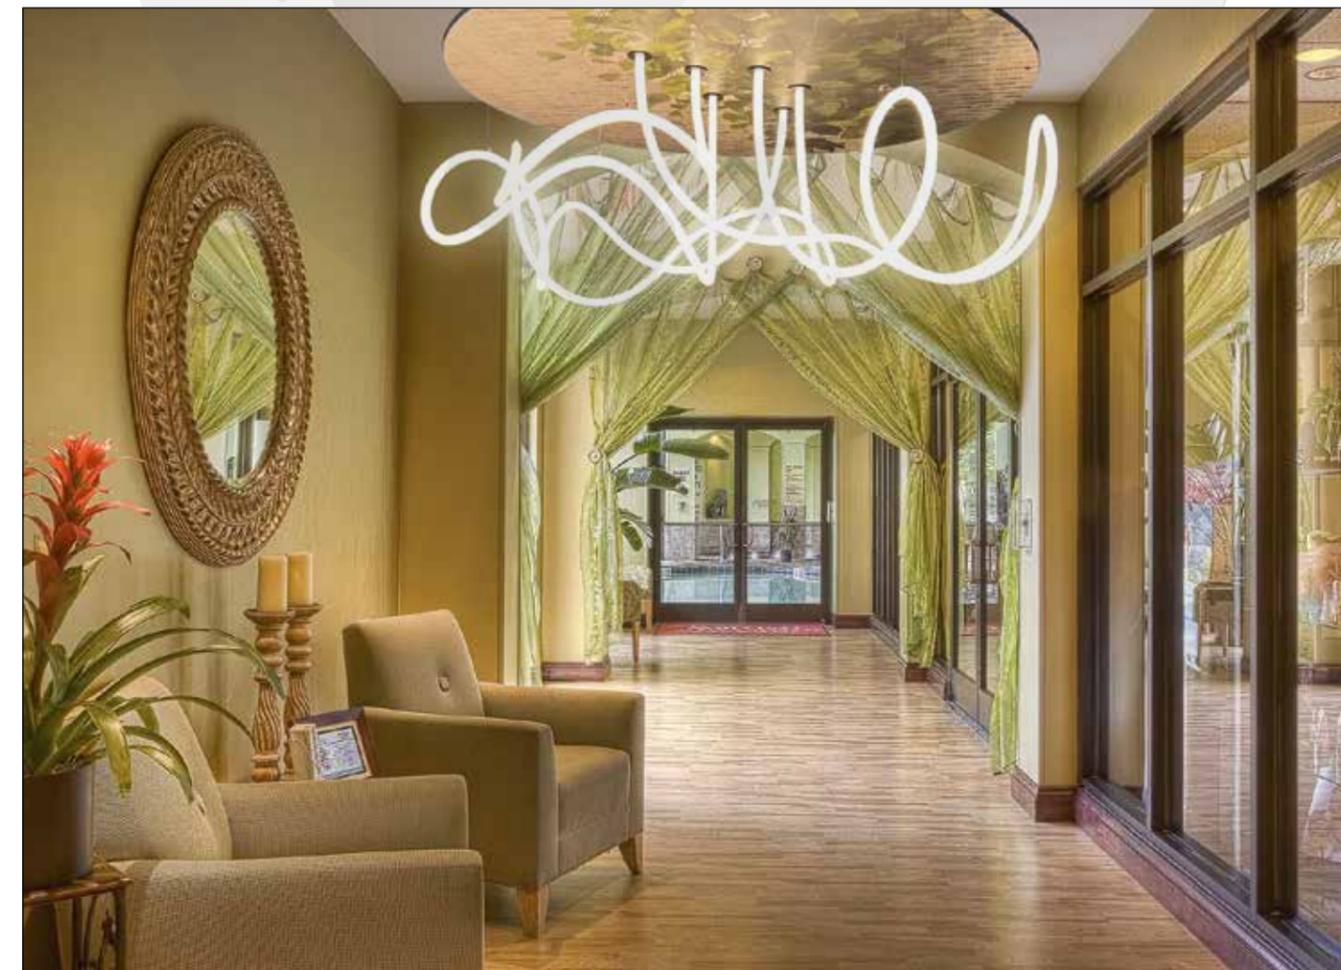

# dot-spot<sup>®</sup>

*Akzente setzen!*



dot-spot GmbH & Co. KG  
Industriestraße 1 A  
D-90592 Schwarzenbruck

Tel.: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 0  
Fax: +49 (0) 9128 / 72 22 17 - 9  
Mail: [service@dot-spot.de](mailto:service@dot-spot.de)  
Web: [www.dot-spot.de](http://www.dot-spot.de)