



Einbauleuchte tubolar L und tuboquar L - NEU

Recessed Luminaire tubolar L and tuboquar L - NEW
Luminaires encastrés tubolar L et tuboquar L - NOUVEAU

dot-spot®
Akzente setzen!




- elegante Einbauleuchte mit nach hinten versetztem COB LED für reduzierte Blendung
- hochwertige Verarbeitung, Strukturlack, in den Gehäusefarben weiß und schwarz, mit rundem und quadratischem Design
- Schutzart IP 54; auch für Bäder und Vordächer geeignet; mit seeluftbeständigem Strukturlack
- Montage mit Federklemmbügeln. Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- mit dimmbarem Vorschaltgerät (Phasenabschnitt)
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C

- elegant recessed luminaire with set back COB LED for reduced glare
- high-quality workmanship, textured paint, housing available in white and black colour in round or square design
- Protection class IP 54 also suitable for bathrooms and canopies; with sea-air resistant textured paint
- Installation with spring clamping bracket. Connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25 °C to + 50 °C

- Luminaires encastrables élégants bénéficiant d'un COB LED reporté à l'arrière pour un éblouissement réduit
- Finition de qualité, vernis à effet de structure, dans les coloris de boîtiers blanc et noir, d'un design rond et carré
- Type de protection IP 54, convenant également pour les salles de bain et les auvents; muni d'un vernis à effet de structure résistant à l'air de mer
- Montage à l'aide d'étrier de serrage à ressort. Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon
- muni d'un bloc d'alimentation (variateur-graduateur de phase)
- Durée de vie 50 000 h, plage de température - 25 °C à + 50 °C


Article-No.	Model	Color	Beam angle	Voltage	Watt
tubolar L					
10302.XXX	tubolar L	white	36°	230 V AC	9 W
10304.XXX	tubolar L	black	36°	230 V AC	9 W
tuboquar L					
10312.XXX	tuboquar L	white	36°	230 V AC	9 W
10314.XXX	tuboquar L	black	36°	230 V AC	9 W

Article-No.	Light color	Φ white	Φ black	CRI
XXXX 927	warm-white, 2700 K	650 lm	600 lm	>95
XXXX 930	warm-white, 3000 K	700 lm	650 lm	>95

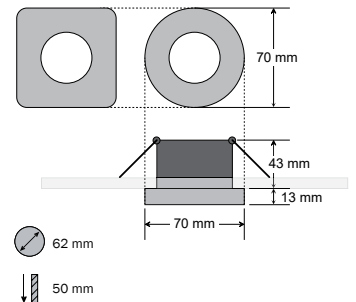

Abmessung Netzteil Power supply dimensions • Dimension source d'alimentation : 110 x 40 x 23 mm

Abmessung Anschlussbox • Connection box dimensions • Dimension boîte de connexion : 75 x 38 x 25 mm

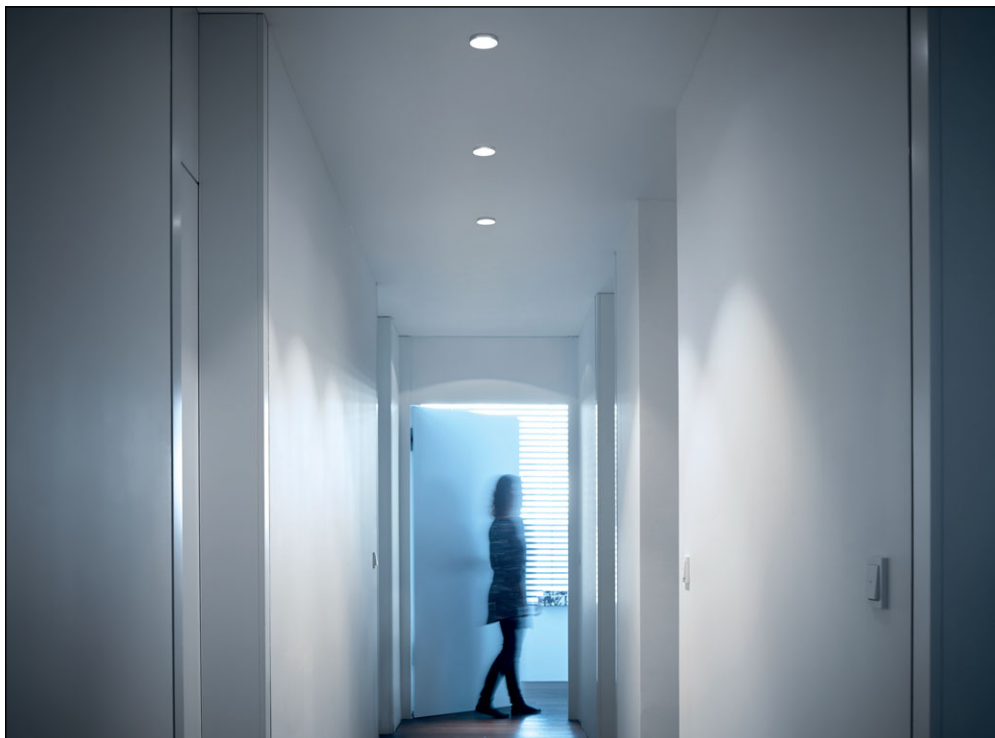

Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung, mit Zugentlastung
Connection box for feed-through wiring with tension relief
Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon

Zubehör • accessories • accessoires ▶ tubolar L + tuboquar L

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous enduit, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm