



Einbauleuchte tubolar XL und tuboquar XL – NEU

Recessed Luminaire tubolar XL and tuboquar XL – NEW
Luminaires encastré tubolar XL et tuboquar XL – NOUVEAU


dot-spot®
Akzente setzen!



- elegante Einbauleuchte mit nach hinten versetztem COB LED und aufgesetztem Tubus für blendfreies Licht
- einzigartiges rundes oder quadratisches Design, hochwertige Verarbeitung, Strukturlack, in den Gehäusefarben weiß und schwarz erhältlich
- Schutzart IP 54 auch für Bäder und Vordächer geeignet, mit seeluftbeständigem Strukturlack
- montagefreundliches, dimmbares Vorschaltgerät mit Terminal Box für Durchgangsverdrahtung mit Zugentlastung
- Lebensdauer 50.000 h, Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C


- elegant recessed luminaire with set back COB LED and attached tube for reduced glare
- unique round or square design, high-quality workmanship, textured paint, housing available in white and black colour
- Protection class IP 54 also suitable for bathrooms and canopies, with sea-air resistant textured paint
- Installation with spring clamping bracket. Connection box for feed-through wiring with tension relief
- with dimmable ballast unit (phase cut-off)
- service life 50,000 h, temperature range from - 25 °C to + 50 °C

- Luminaires encastrable élégant bénéficiant d'un COB LED reporté à l'arrière et d'un tube coiffé pour un éblouissement réduit
- Design unique rond ou carré, finition de qualité, vernis à effet de structure, disponible dans les coloris du boîtier blanc et noir
- Type de protection IP 54, convenant également pour les salles de bain et les auvents ; muni d'un vernis à effet de structure résistant à l'air de mer
- Montage à l'aide d'étrier de serrage à ressort. Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon
- muni d'un bloc d'alimentation (variateur-graduateur de phase)
- Durée de vie 50 000 h, plage de température - 25 °C à + 50 °C

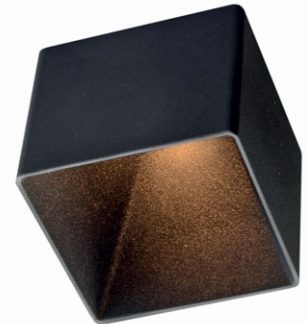

Article-No.	Model	Color	Beam angle	Voltage	Watt
tubolar XL					
10322.XXX	tubolar XL	white	24°	230 V AC	9 W
10324.XXX	tubolar XL	black	24°	230 V AC	9 W
tuboquar XL					
10332.XXX	tuboquar XL	white	24°	230 V AC	9 W
10334.XXX	tuboquar XL	black	24°	230 V AC	9 W

Article-No.	Light color	Φ white	Φ black	CRI
XXXX.927	warm-white, 2700 K	500 lm	350 lm	>90
XXXX.930	warm-white, 3000 K	550 lm	400 lm	>90

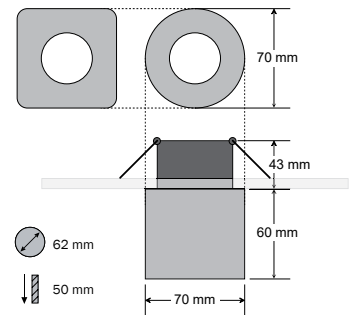

Abmessung Netzteil Power supply dimensions • Dimension source d'alimentation : 110 x 40 x 23 mm

Abmessung Anschlussbox • Connection box dimensions • Dimension boîte de connexion : 75 x 38 x 25 mm



Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung, mit Zugentlastung
Connection box for feed-through wiring with tension relief
Boîte de connexion pour un câblage traversant avec protecteur de cordon

Zubehör • accessories • accessoires ▶ tubolar XL + tuboquar XL		
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
90952	dim PA 100	Phasenabschnitt Dimmermodul für Einbau in UP Dose, mit Taster steuerbar, Abmessung: 15 x 30 x 30 mm Phase cut-off dimming module for installation in flush-mounted boxes, controllable via button, dimensions: 15 x 30 x 30 mm Variateur-graduateur de phase, module de variateur pour l'encastrement dans une prise de courant sous envidu, se commande à l'aide d'un bouton-poussoir, dimensions : 15 x 30 x 30 mm