


LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404

LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L

Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox





dot-spot®
Akzente setzen!



- Lichtlinie aus V4A Edelstahl für Auf- oder Einbaumontage, Breite 17,4 mm, Höhe 19,7 mm
- voll vergossene Ausführung klar oder diffus, für den Außenbereich
- in V4A speziell geeignet zum Einbau im (Erd-)Boden, Naturstein, Betonteilen und in Schwimmbädern
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 3 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- Line light from 316L stainless steel for surface and integrated mounting or, width 17.4 mm, height 19.7 mm
- fully encapsulated version, transparent or diffuse grouting, for outdoor use
- in 316L especially suitable for installation in soil, natural stone, concrete parts and swimming pools
- made to measure, with end caps, max. length 3 m
- further versions upon request

- ligne de lumière pour une structure et un montage intégré, largeur 17,4 mm, hauteur 19,7 mm
- en exécution en couurant constant, avec un scellement transparent ou diffus intégral, pour une utilisation à l'extérieur
- en V4A particulièrement adapté pour montage dans les sols, la pierre naturelle, les pièces en béton et les piscines
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 3 m
- d'autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil - Profile - Profil				
62195.67.XXX	sl 19 VA d 67	V4A / 316L	IP 67	mit diffusen Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹
62195.672.XXX	sl 19 VA k 67	V4A / 316L	IP 67	mit klarem Vollverguss ¹ with transparent full grouting ¹ avec un scellement transparent ¹

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	🔌
LED Band - LED stripe - Bande LED							
XXXXX.XX.827.0481	☀	warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.930.1359	☀	warm white 3000 K	720 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.840.0491	☁	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.960.1530	☁	cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.827.0528	☀	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.930.1111	☀	warm white 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.840.0597	☁	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.860.1252	☁	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.002.4594	🟦	blue 470 nm	189 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.003.1289	🟢	green 527 nm	735 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.004.1290	🟠	amber 590 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.005.0978	🔴	red 625 nm	336 lm/m	-	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX.804.3696	🌈	RGB (NW) 4000 K ²	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83 mm 15/15 mm

¹ Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ The grouting changes the lighting colour value slightly

¹ Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

² Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar

² Available open only with 5 m connection

² Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert


Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end

Eclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Endkappen - End caps - Capuchons
Endkappen - End caps - Capuchons	
62196.XX	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable V4A

Art.-No.	Anschluss - Connection - Connexion
Anschluss - Connection - Connexion	
XXXXX.45	5 m
XXXXX.41	0,15 m
XXXXX.42	0,15 m

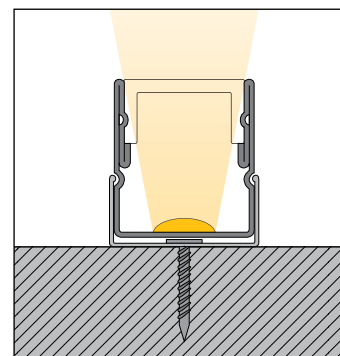

A

B

LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404

LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L


Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox

dot-spot®
Akzente setzen!

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 19 VA

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95042	sl 19 VA hk 1	Montageclip für sl 19 VA Mounting clip for sl 19 VA Clip de montage pour sl 19 VA	1 Paar 1 pair 1 paire

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116



slimlux 19 VA



slimlux 19

