

LED Lichtlinie slimlux 20 R - NEU

LED light line slimlux 20 R - NEW

Lignes de lumière LED slimlux 20 R - NOUVEAU



dot-spot®
Akzente setzen!



- runde Lichtlinie, Ø 20 mm
- mit speziellen Wandauslegern zur Beleuchtung von Werbeschildern
- drehbar, zur optimalen Ausrichtung
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- weitere Ausführungen auf Anfrage

- round light line, Ø 20 mm
- with special wall bracket for the illumination of advertising signs
- rotatable, for optimum positioning
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- further versions upon request

- ligne de lumière ronde, Ø 20 mm
- avec des consoles murales spéciales permettant d'éclairer des panneaux publicitaires
- pivotant pour une orientation optimale
- confectionné sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62200.20.XXX	sl 20 R 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62200.64.XXX	sl 20 R 64	ALU	IP 64	Teilerguss, versiegelt, mit diffuser Abdeckung Partial grouting, sealed, with diffuse cover Scellement partiel, scellé, avec un recouvrement diffus

Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	📏
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX 827.0481	☀	warm white 2700 K	1050 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1359	☀	warm white 3000 K	720 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0491	☁	neutral white, 4000 K	1200 lm/m	>80	24 VDC	9,6 W/m	100 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 960.1530	☁	cool white, 6000 K	960 lm/m	>90	24 VDC	9,6 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 827.0528	☀	warm white 2700 K	2100 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 930.1111	☀	warm white 3000 K	2300 lm/m	>90	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 840.0597	☁	neutral white, 4000 K	2400 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 860.1252	☁	cool white, 6000 K	2500 lm/m	>80	24 VDC	19,2 W/m	50 mm 10/10 mm
XXXXX.XX 804.3696	🌈	RGB (NW) 4000 K ¹	661 lm/m	>80	24 VDC	15 W/m	83 mm 15/15 mm

¹ Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar • Available open only with 5 m connection • Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end


Éclairage optimum: Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62201.45	5 m 5 m 5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62201.41	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62201.42	0,15 m 0,15 m 0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 20 R			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95072	sl 20 R HK1	Montageclip für sl 20 R • Mounting clip for sl 20 R • Clip de montage pour sl 20 R	1 Paar • 1 pair • 1 paire
95073	sl 20 R AL1	Wandausleger Aluminium, 150 mm • Aluminium wall bracket, 150 mm • Console murale en aluminium, 150 mm	1 Stück • 1 piece • 1 pièce
95074	sl 20 R AL2	Wandausleger Edelstahl 260 mm • Stainless steel wall bracket 260 mm • Console murale en inox, 260 mm	1 Stück • 1 piece • 1 pièce

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 116

A

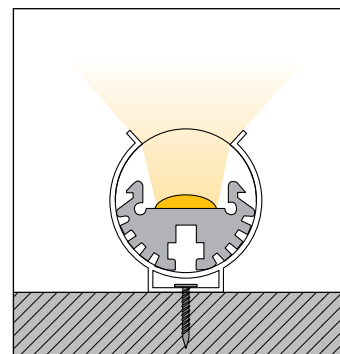

B



slimlux 20 R mit Wandausleger AL 2
slimlux 20 R with wall bracket AL 2
slimlux 20 R avec sa console murale AL 2