



Pollerleuchte LL-tulip NEU

Light bollard LL-tulip NEW

Borne d'éclairage LL-tulip NOUVEAU



12 V DC



IP 67



V2A 304





- filigrane Pflanzen- und Wegeleuchte im außergewöhnlichen Design
- mit Edelstahl Erdspeiß für sicheren Stand; Material, Leuchte und Erdspeiß aus V4A Edelstahl
- 3 W Leuchte, 40° Abstrahlwinkel, starre Ausführung, Leuchte nicht ausrichtbar
- weitere Ausführungen, z.B. mit anderem Abstrahlwinkel, auf Anfrage lieferbar
- Temperaturbereich -25- + 50°C

- delicate plant and way light in exceptional design
- with stainless steel ground screw for safe standing; material, luminaire and ground spike made from V4A stainless steel
- 3 W spot, 40 degrees dispersion angle, rigid version, luminaire cannot be aligned
- other versions, e.g. with a different beam angle, available on request
- temperature range -25 to + 50°C

- luminaire pour plantes et chemins en filigrane au design exceptionnel
- avec piquet de terre en acier inoxydable pour une position sûre ; matériau, luminaire et piquet de terre en acier inoxydable V4A
- Lampe 3 W, angle de rayonnement 40°, version rigide, le luminaire ne peut pas être aligné
- d'autres versions, par ex. avec un angle de rayonnement différent, disponible sur demande
- Plage de température -25 °C - 50 °C

Article-No.	Model		Φ	CRI			Watt
LL-tulip							
27103.827.40.XX	LL-tulip	<input type="checkbox"/> warm white, 2700 K	200 lm	>80	40°	12 V DC	3 W
27103.830.40.XX	LL-tulip	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K	212 lm	>80	40°	12 V DC	3 W
27103.840.40.XX	LL-tulip	<input type="checkbox"/> neutral white, 4000 K	243 lm	>80	40°	12 V DC	3 W

Article-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.42	5 m

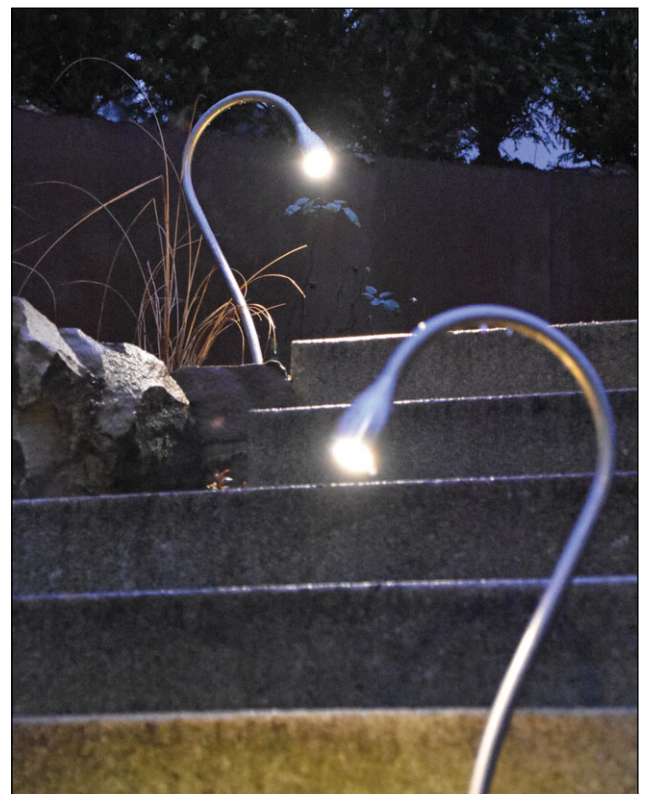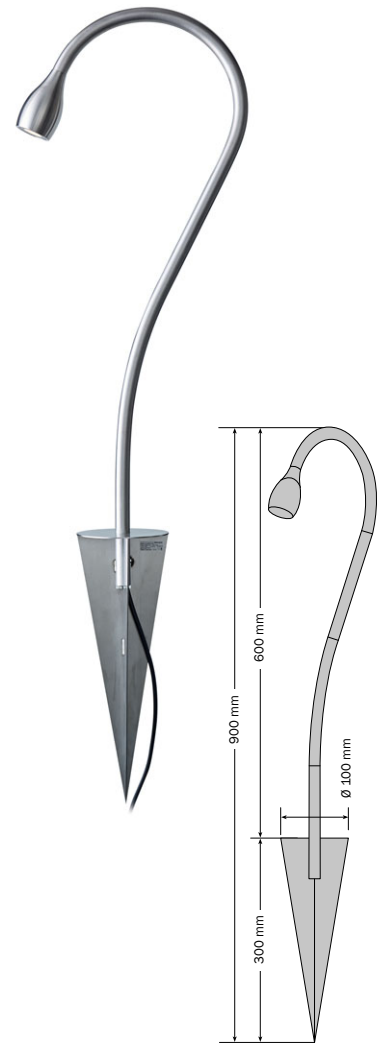

© LAUD.LAB